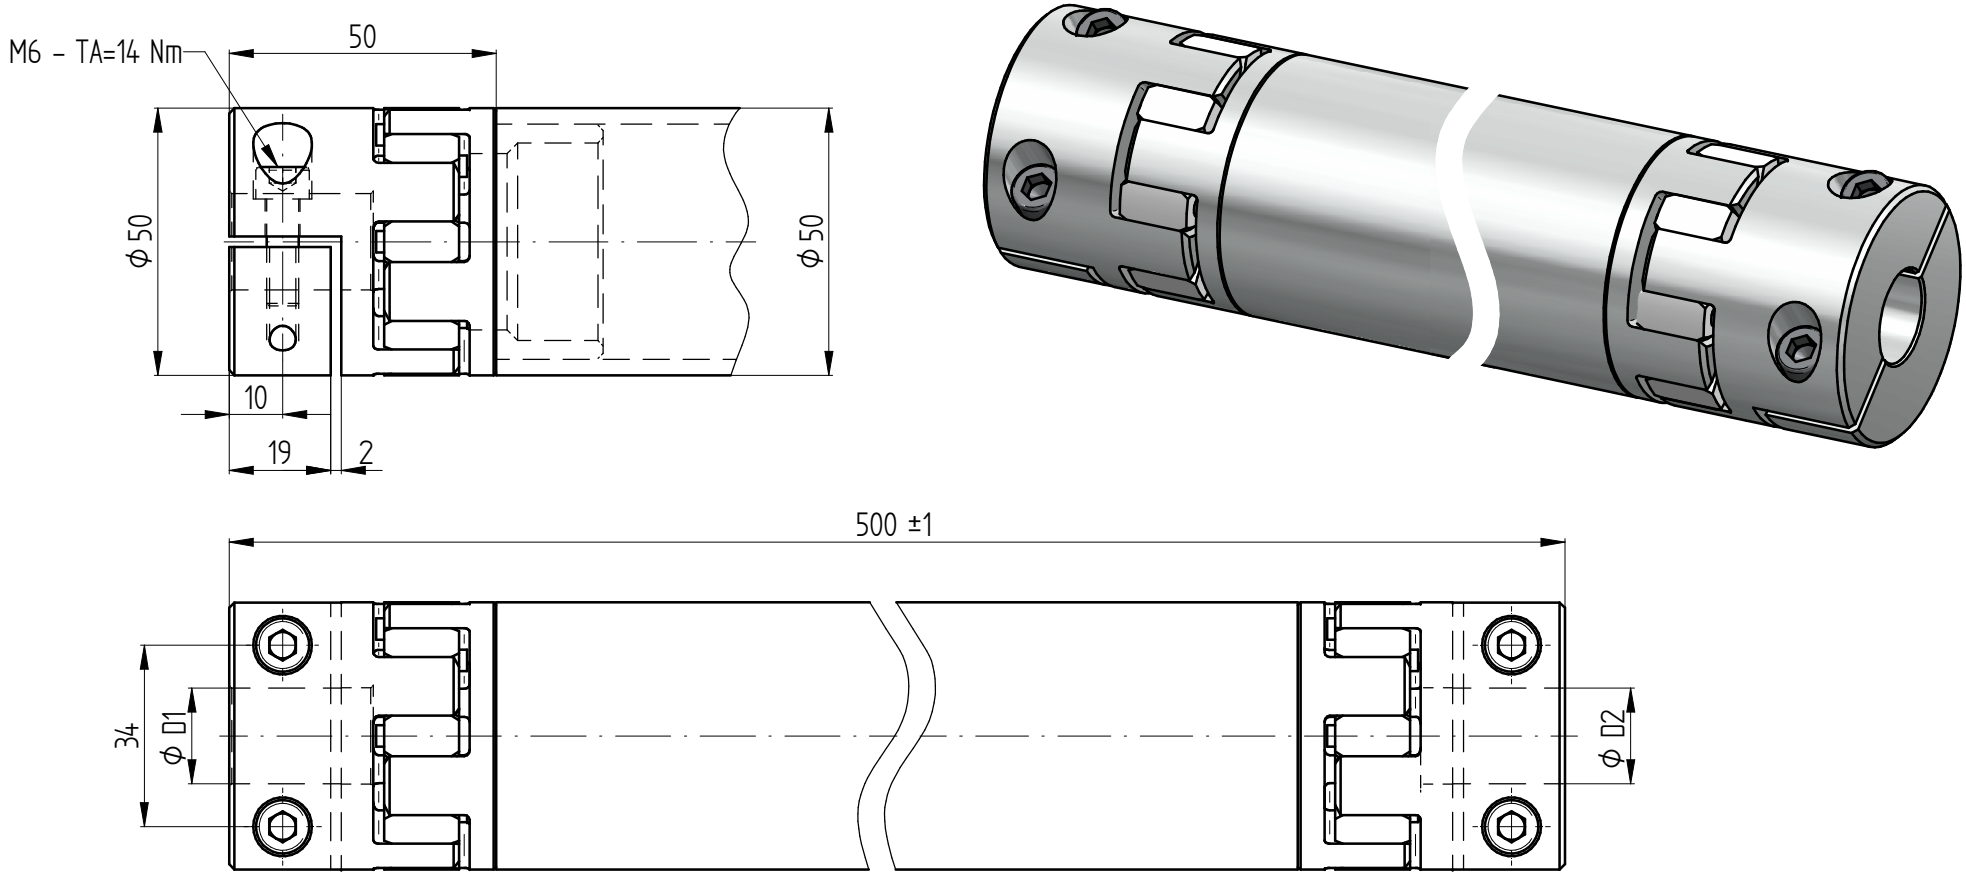

Technical data:
nominal torque: 45 Nm
torsional stiffness: 0,35 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,48 10^{-3} kgm²
max. axial shaft displacement: ± 1 mm
max. lateral shaft displacement: 2,5 mm
max. speed: max 3.500 rpm
temperature range: -30° up to +90°C
D1/2 min/max = ϕ12 / ϕ26 mm
mass: approx. 0,9 kg

Material:
- hubs: high-tensile strength aluminium
- elastomer spider: polyurethane 72 Shore - D
- intermediate pipe: aluminum precision pipe
- screws: ISO 4762 - 12.9

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	09.08.23	IA	Elastomer coupling with intermediate pipe		
Passung	Abmaß	gez.	16.12.16	Be			
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name	Benennung: **EKHZ 45 - L=0,5m**		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format: **A3**	Artikelnummer: MB - 108 22861 - 0,5m-e	
					Ersatz für: -	ersetzt durch: -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.