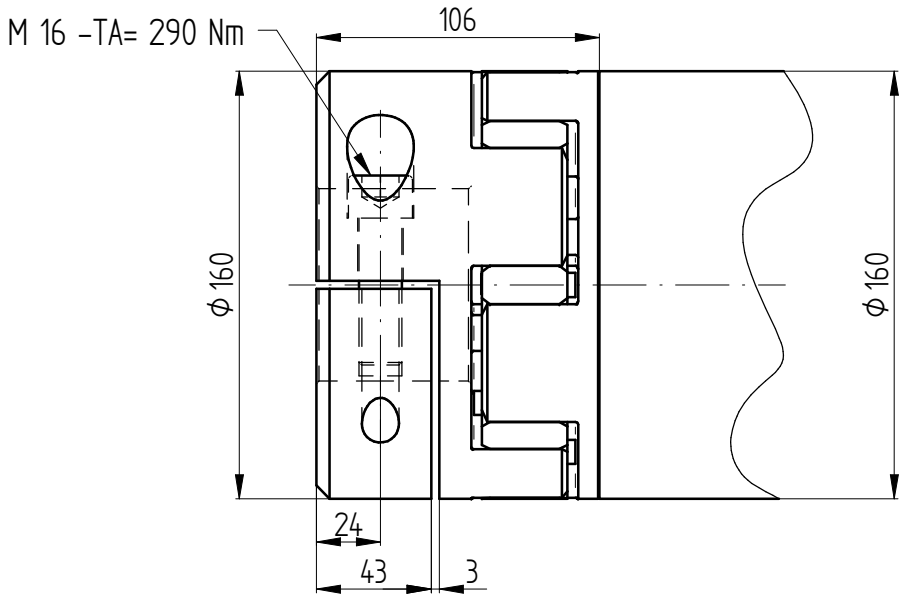

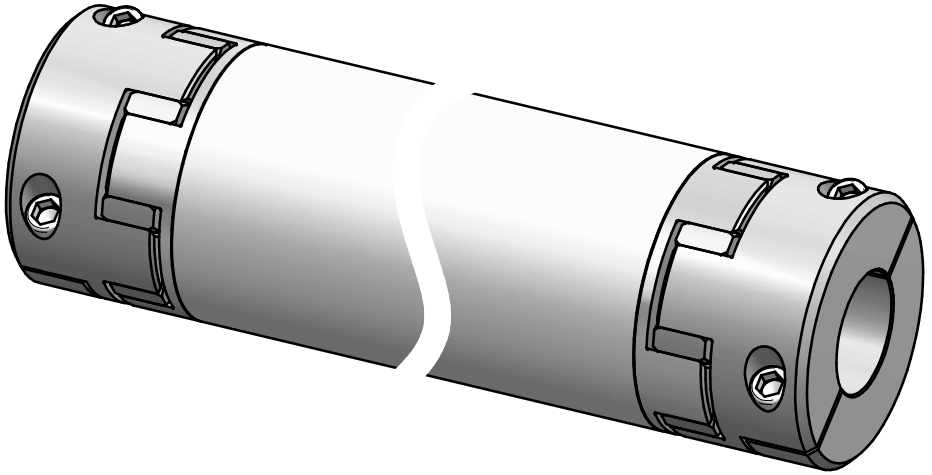

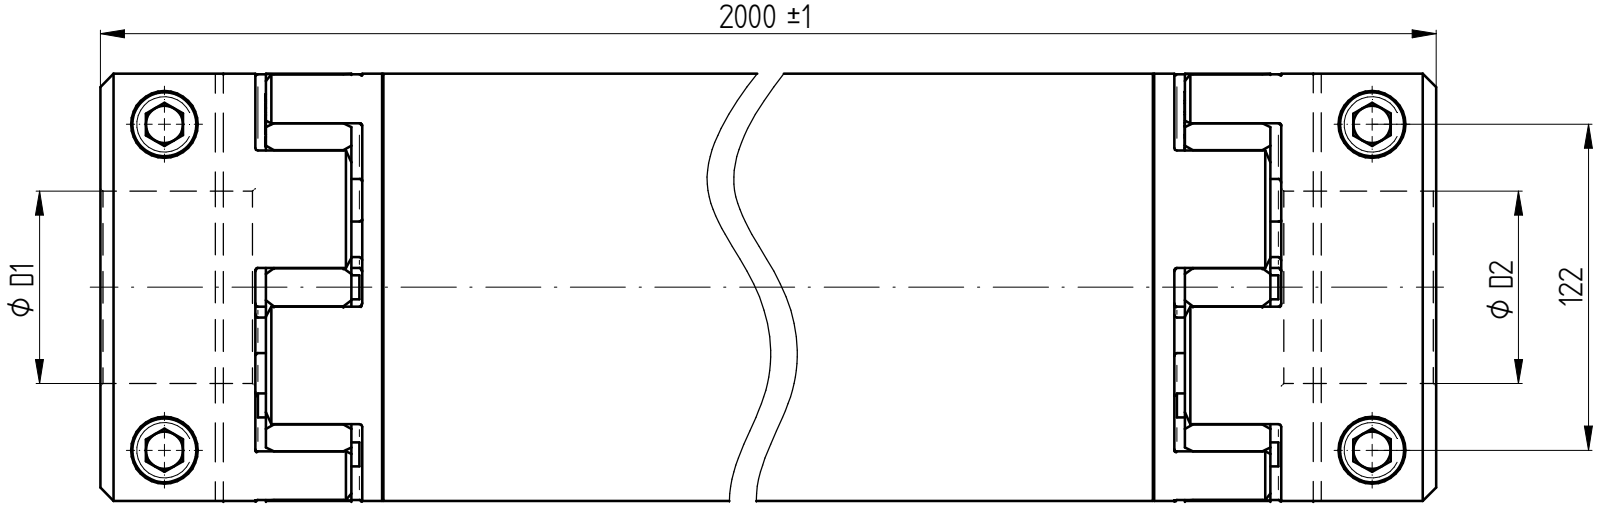

Technische Daten:

Nennmoment: 1600 Nm
Torsionssteife: 8,8 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,147 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 10 mm
Betriebstemperaturbereich: -30° bis +90°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 3.500 Upm
D1/2 min/max = ϕ48 / ϕ100 mm
Masse: ca. 32,0 kg

Werkstoffausführung:

Elastomerstern: Polyurethan - 98 Shore A
Klemmnaben: C 45 - oxidiert
Rohradapternaben: hochfestes Aluminium
Zwischenrohr: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:2
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	26.10.23	IA	Elastomerkupplung mit Zwischenrohr		
		gez.	02.11.16	Be	EKHZ 1600 - L=2m		
Passung	Abmaß		Datum	Name	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A3	MB -108 22866 -2m	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.