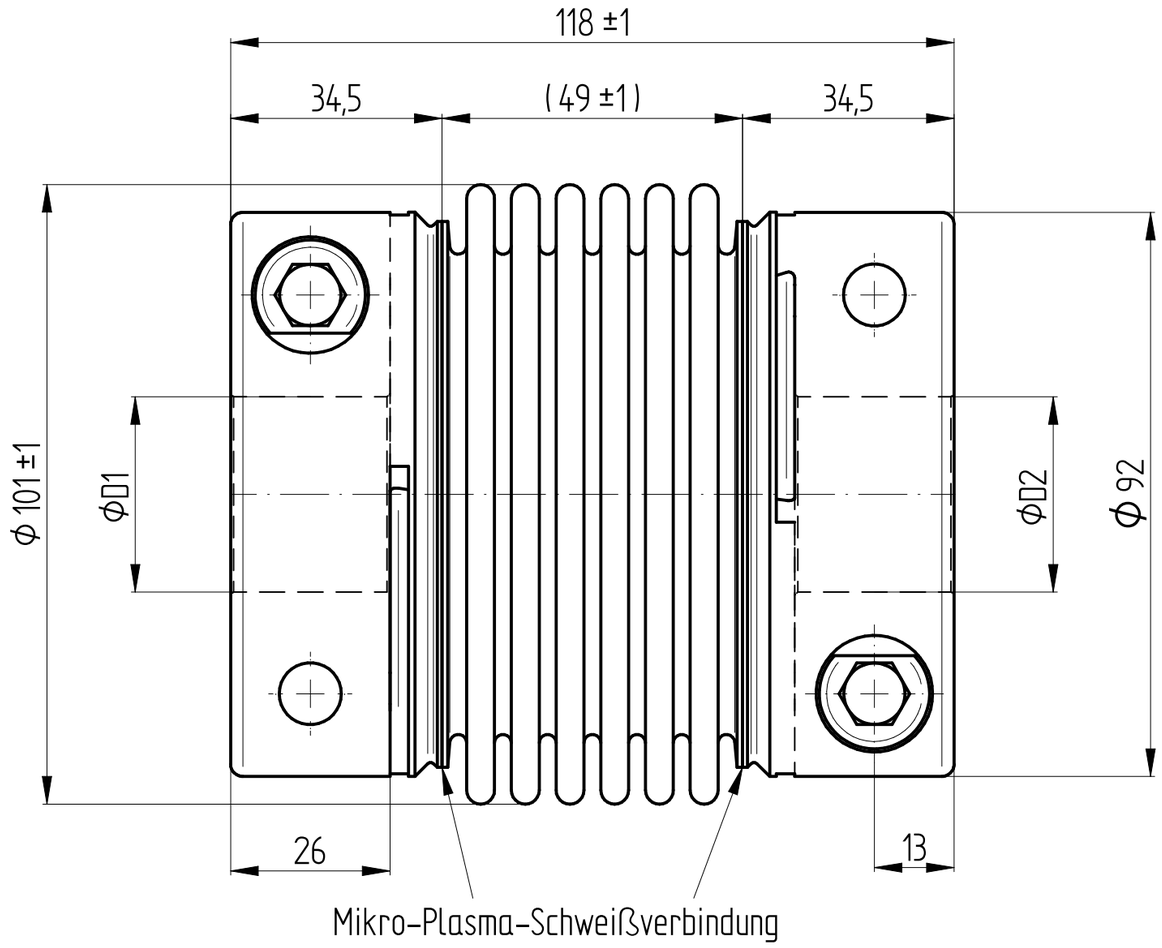

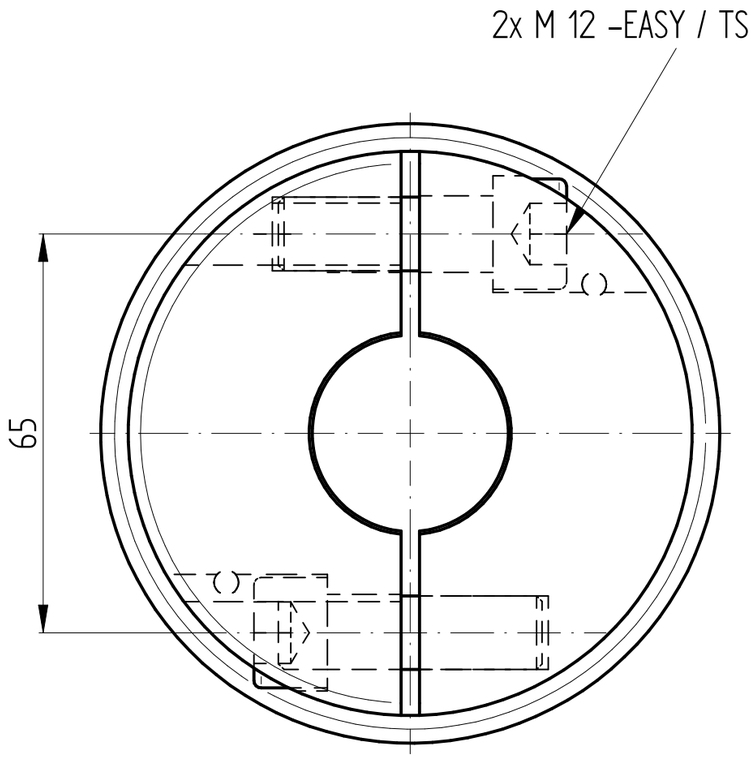

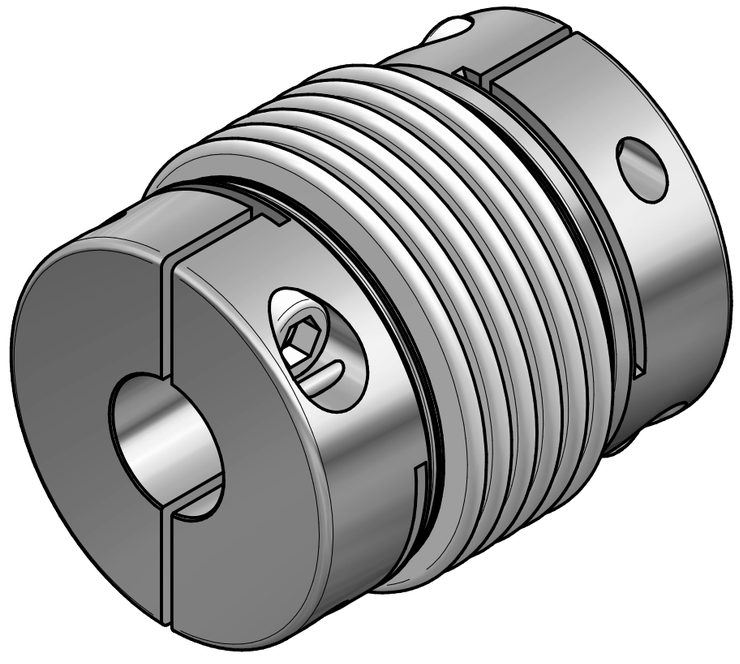

Technische Daten:

Nennmoment: 400 Nm
Maximalmoment: 800 Nm
Torsionssteife: 47 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,0034 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 95 N/mm
laterale Federsteife: 500 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 19.000 Upm
D1/2 min/max = Φ17 / Φ50 mm

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl – St 52
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	ca.2,8 kg	
		gepr.	31.10.24	MB		Metallbalgkupplung KG-HS 400 / 6W Standard		
Passung	Abmaß	gez.	11.05.23	IA				
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ± 0,8	Datum	Name		Benennung			
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A3	MB - 048 24571		
					Artikelnummer			
					Ersatz für -		ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.