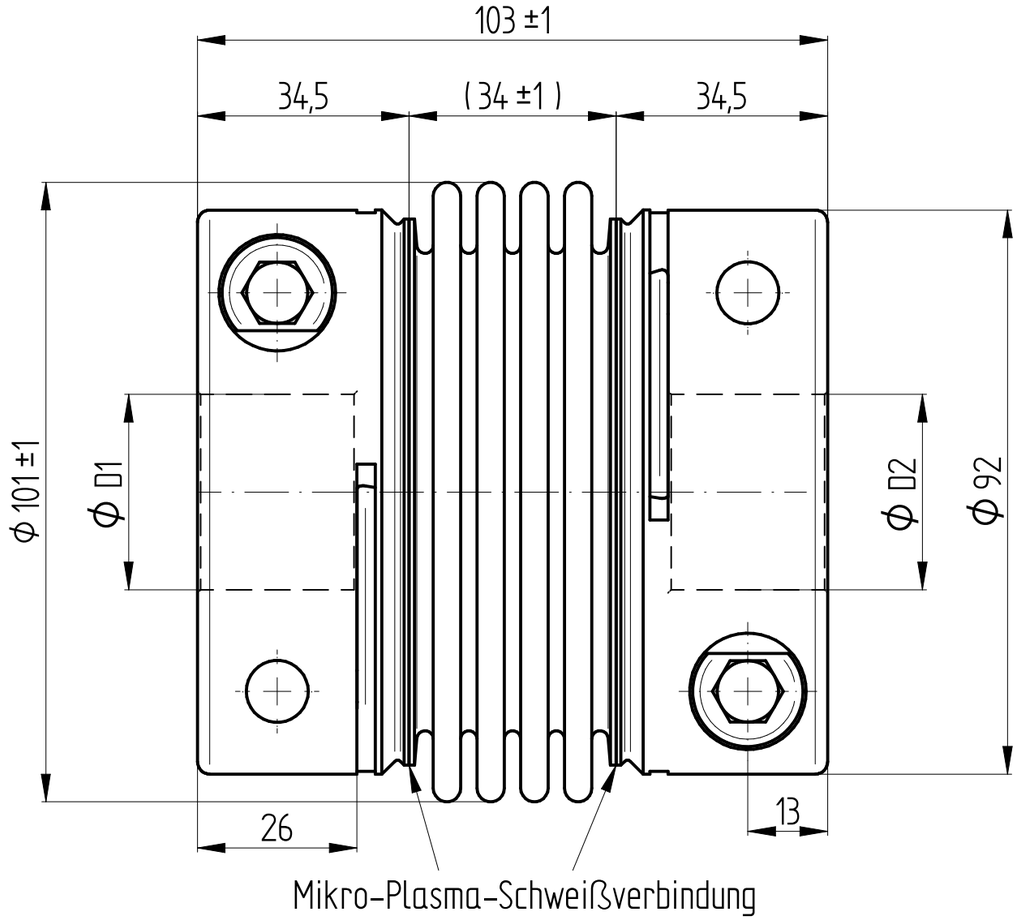

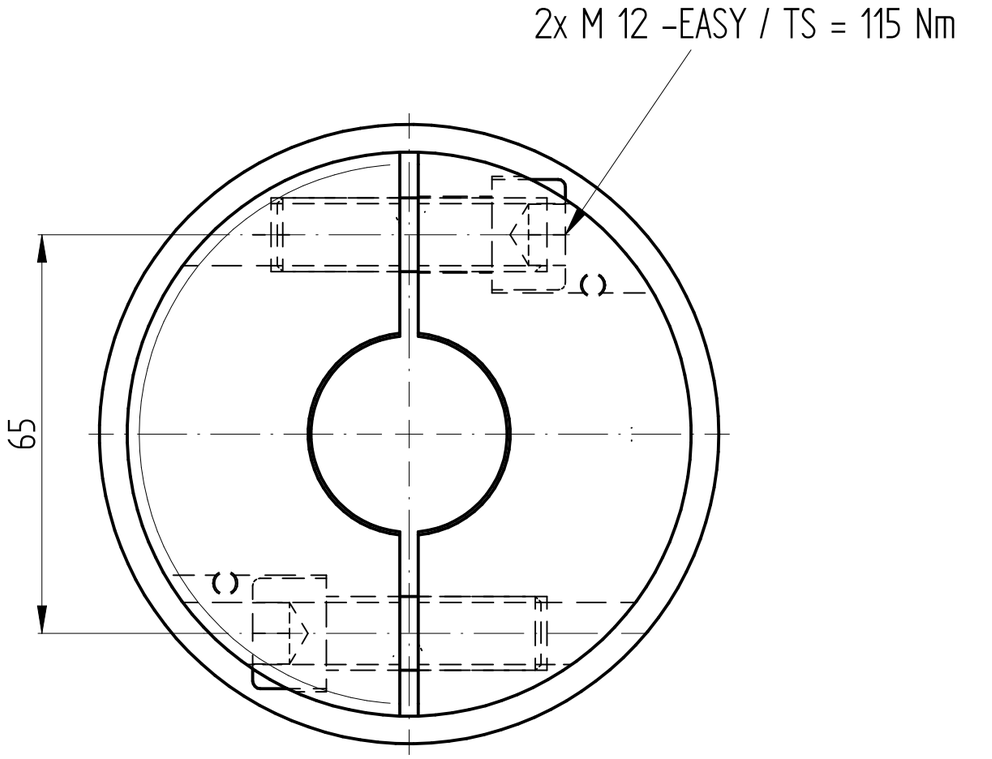

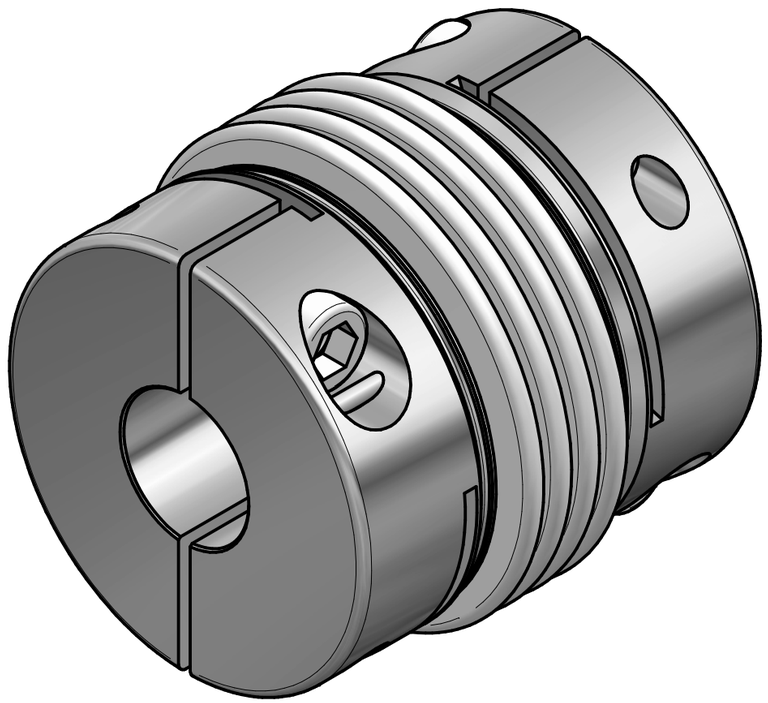

Technische Daten:

Nennmoment: 400 Nm
Maximalmoment: 800 Nm
Torsionssteife: 74 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,0033 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,7 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 130 N/mm
laterale Federsteife: 1500 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 19.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ17 / ϕ50 mm

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl – St 52
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: ca.2,7 kg
							Maßstab: 1:1
		gepr.	31.10.24	MB		Metallbalgkupplung	
		gez.	11.05.23	IA		KG-HS 400 / 4W	
Passung	Abmaß		Datum	Name		Benennung: Standard	
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8				JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt	Format: A3	MB - 048 24491
						Artikelnummer	
						Ersatz für: -	ersetzt durch: -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.