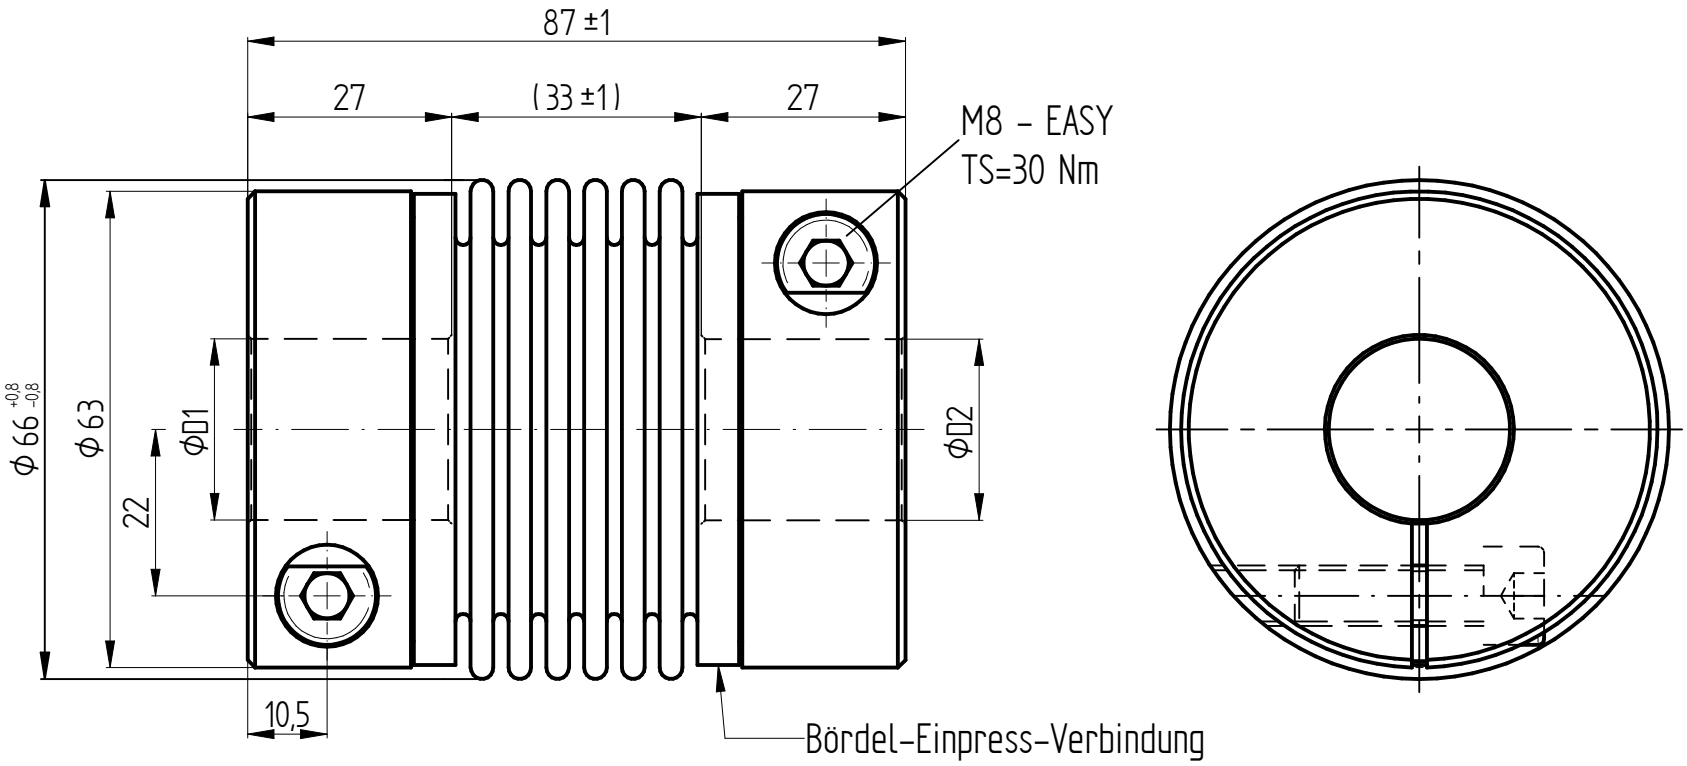

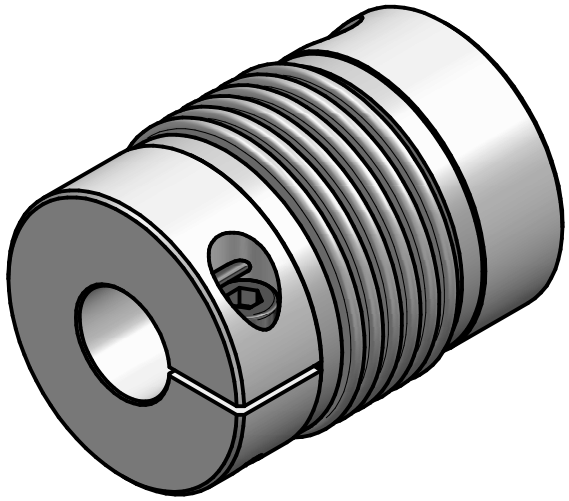

Technische Daten:

Nennmoment: 60 Nm
Maximalmoment: 120 Nm
Torsionssteife: 8,7 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,31 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,9 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 49 N/mm
laterale Federsteife: 260 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 17.000 Upm
D1/2 min/max = Φ13 / Φ35 mm
Masse: ca. 0,51 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

Änderung					Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: kg	
		gepr.	20.12.23	IA	Metallbalgkupplung KM 60 / 87		
		gez.	11.05.17	Be			
Passung: DIN ISO 13715 (-0,4 / +0,8)	Abmaß: DIN ISO 2768-mK		Datum	Name	Benennung		
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8				Format A4	MB - 064 12315	
					JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt	Artikelnummer	
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.