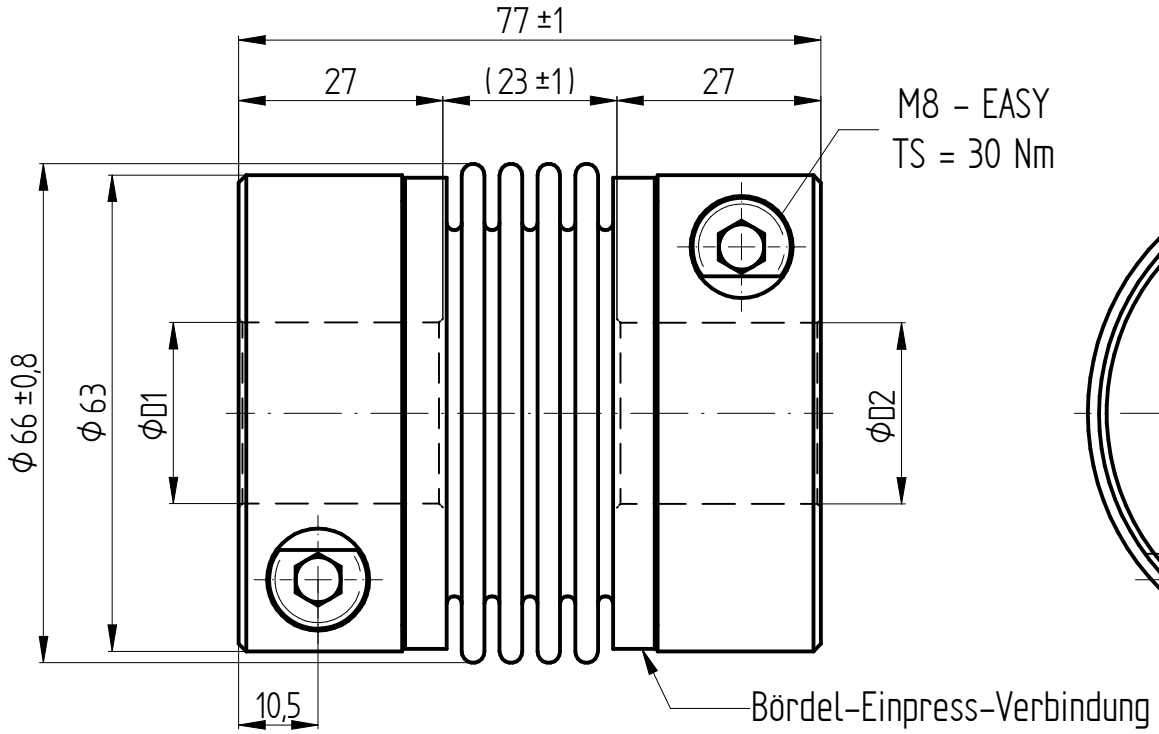


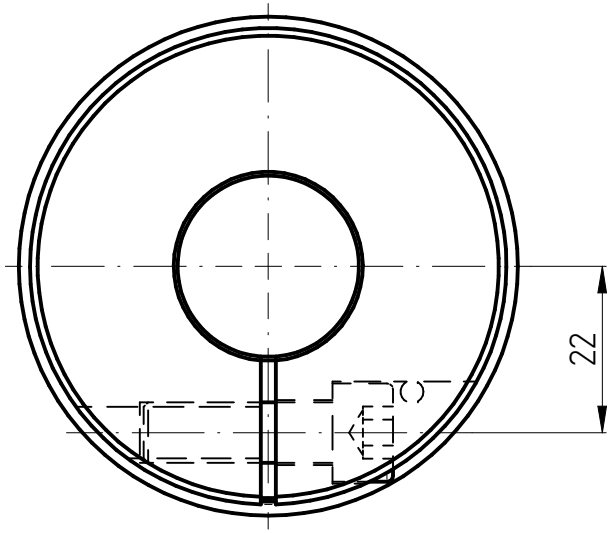


## Technische Daten:

Nennmoment: 60 Nm
Maximalmoment: 120 Nm
Torsionssteife: 14 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,28 $10^{-3}$ kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,6 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 70 N/mm
laterale Federsteife: 650 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 17.000 Upm
D1/2 min/max = Φ13 / Φ35 mm
Masse: ca. 0,47 kg

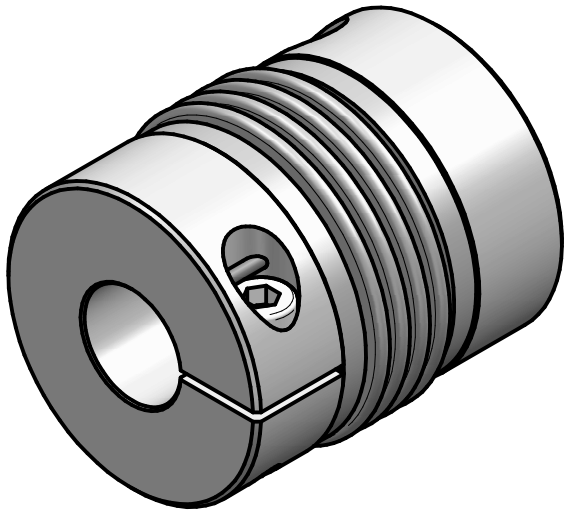

## Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Änderung | | | | Werkstoffbezeichnung: - | Werkstoffnummer: - |
| | | | | | | Maßstab: 1:1 | |
| | | | | | | Rohteil-/Vorteilnummer: - | Gewicht: - kg |
| | | | gepr. | 22.12.23 | IA | Metallbalgkupplung KP 60 / 77 | |
| Passung | Abmaß | | gez. | 11.05.17 | Be | Benennung | |
| DIN ISO 13715 | DIN ISO 2768-mK | | Datum | | Name | Format A4 | MB - 079 22690 |
| -0,4 / +0,8 | 0,5 ... 6 ±0,1<br>6 ... 30 ±0,2<br>30 ... 120 ±0,3<br>120 ... 315 ±0,5<br>315 ...1000 ±0,8 | | JAKOB Antriebstechnik<br>D-63839-Kleinwallstadt | | | Artikelnummer | |
| | | | | | | Ersatz für - | ersetzt durch - |

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.