


zulässige Betriebsdrehzahl = max. 11.000 Upm

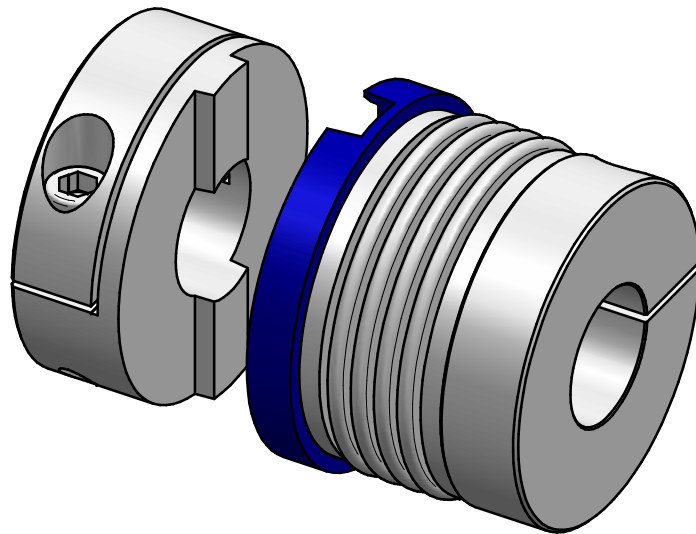

Bördeldraht: Messing

				Werkstoffbezeichnung		Werkstoffnummer		Maßstab	
				-		-		1:1	
				Rohteil-/Vorteilnummer		Gewicht			
				-		- kg			
<div style="text-align: center;"> <h1>Metallbalgkupplung</h1> <h2>KPP 400 - Standard</h2> </div>									
		gepr.		19.09.23		IA			
Passung		Abmaß		gez.		12.05.17		Be	
DIN ISO 13715		DIN ISO 2768-mK		Datum		Name		Benennung	
		0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ... 1000 ± 0,8				Format A3 Artikelnummer		MB-120 16543	
				D-63839-Kleinwallstadt		Ersatz für		- ersetzt durch	
						-		- -	