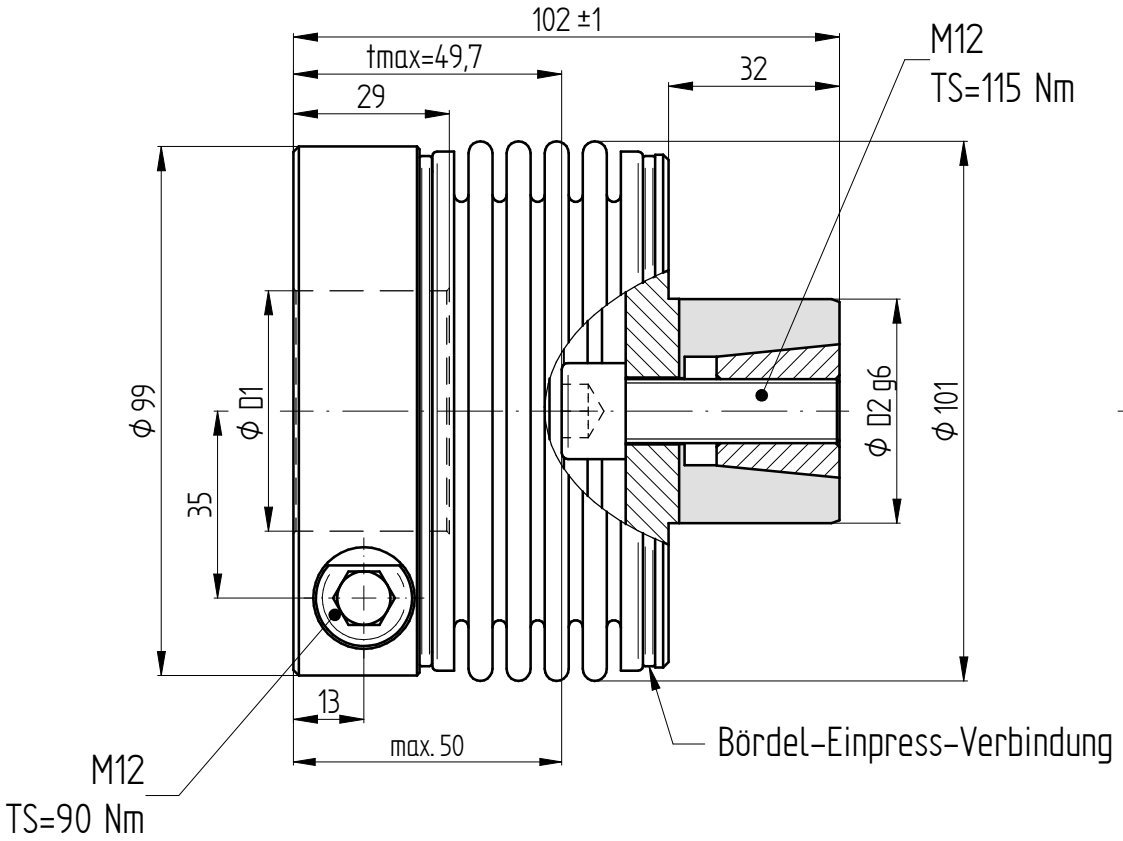

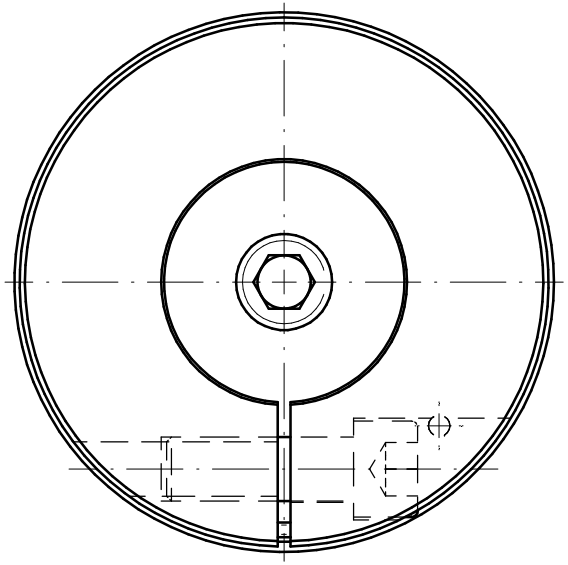

Technische Daten:

Nennmoment: 400 Nm
Maximalmoment: 600 Nm
Torsionssteife: 64 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 1,9 x 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,7 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 135 N/mm
laterale Federsteife: 1500 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 11.000 Upm
D1 min/max = ϕ30 / ϕ55 mm
D2 min/max = ϕ32 / ϕ42 mm
Masse: ca. 1,5 kg

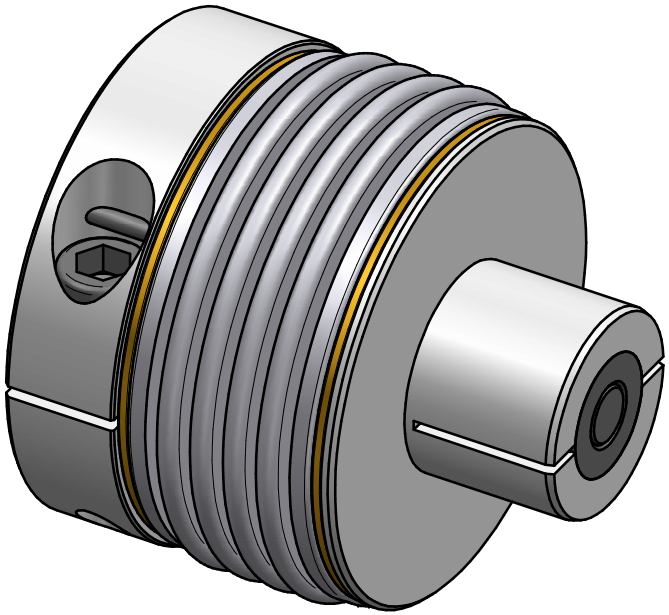

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Spreizkonus: Vergütungsstahl
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	20.12.23	IA	Metallbalgkupplung KPS 400 - Standard		
Passung	Abmaß		gez.	19.01.21	Be	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8			Datum	Name	Format A3	MB - 105 14340	
				JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.