Mechanische Kraftspannmuttern I Reihe MDR

- seitliche Bedienung
- niedrige Bauhöhe
- mit Durchgangsgewinde
- optionale Schnellzustellung durch Umschaltautomatik (Rastmechanik)

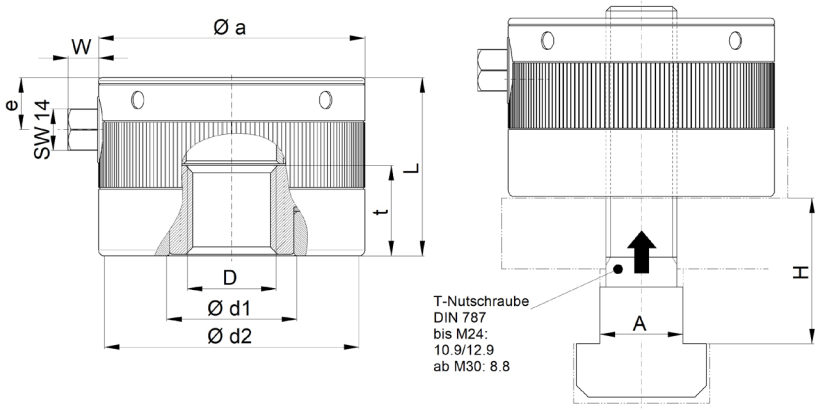

technische Daten und Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 mH

MDR Größe	Nenn-spannkraft [kN]	Gewinde D* (7G)	max. Anzugs-moment [Nm]	T-Nut A	max. statische Belastung [kN]	Gewicht ca. [kg]	Øa	Ød1	Ød2	e	L	t
		M 16	85	18	130							
120	120	M 20	90	22	200	2,2	90	44	86	17,5	60	30
		M 24	95	28	240							
		M 30	105	36	240							
		M 24	90	28	300	4,2						
150	150	M 30	100	36	300	4,1	120	52	115	17,5	65	35
		M 36	110	42	300	4,0						
		M 42	125	48	300	3,9						

*Festigkeitsklasse der Gewindebolzen bis M24 min. Q 10.9; ab M30 Q 8.8 (weitere Gewindegrößen z.B. Zoll auf Anfrage)
Standard-Gewindetoleranz „7G“
maximal zulässiger Temperaturbereich: -30°C bis +200°C

Hinweis:

Rastmechanik optional auf Anfrage

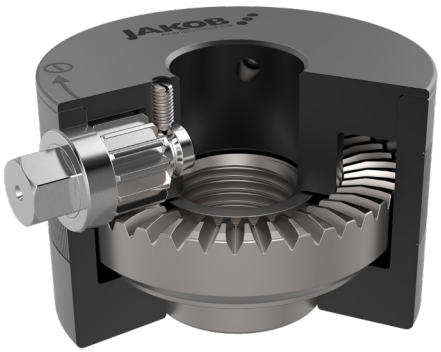

Bestellbeispiel:

Spannmutter	MDR 150	-	M 36						
Inkl. T-Nutschraube	MDR 120	-	M 30	-	100	-	36		

Reihe und Baugröße
Gewindegröße (T-Nutschraubengewinde gemäß DIN 787)
Spannhöhe, Klemmhöhe (H=100)
Nutbreite (A=36 mm)