


technical data:

nominal torque: 4 Nm
 maximum torque: 8 Nm
 torsional stiffness: 0,9 Nm/arcmin
 moment of inertia: $0,004 \cdot 10^{-3} \text{ kgm}^2$
 max. axial shaft displacement: $\pm 0,3 \text{ mm}$
 max. lateral shaft displacement: 0,1 mm
 axial spring rate: 75 N/mm
 lateral spring rate: 400 N/mm
 temperature range: -40° up to $+350^\circ \text{C}$
 maximum speed: 20.000 rpm
 $D1/2\text{min}/\text{max} = \text{Ø}5 / \text{Ø}11 \text{ mm}$

Plasma-welding-procedure

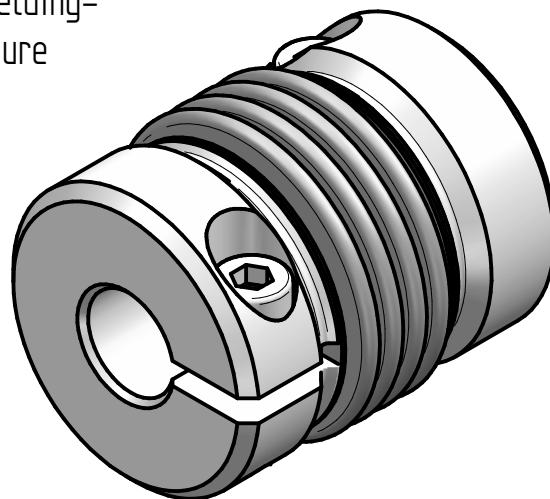

material:

bellows: stainless steel 1.4571 / A4
 hubs: stainless steel 1.4301 / A2
 clamping screws: ISO 4762 - 12.9

Änderung					Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
					-	-	
					Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
					-	ca.0,06kg	3:1
		gepr.	31.08.22	IA	miniature metal bellows coupling MKG-VA 4 / 4W		
		gez.	26.08.22	Bu			
Passung	Abmaß	Datum	Name	Benennung	Format	Artikelnummer	
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ... 1000 ± 0,8				A4	MB-133 16953-e	
		D-63839-Kleinwallstadt		Ersatz für	-	ersetzt durch	-

JAKOB
Antriebstechnik