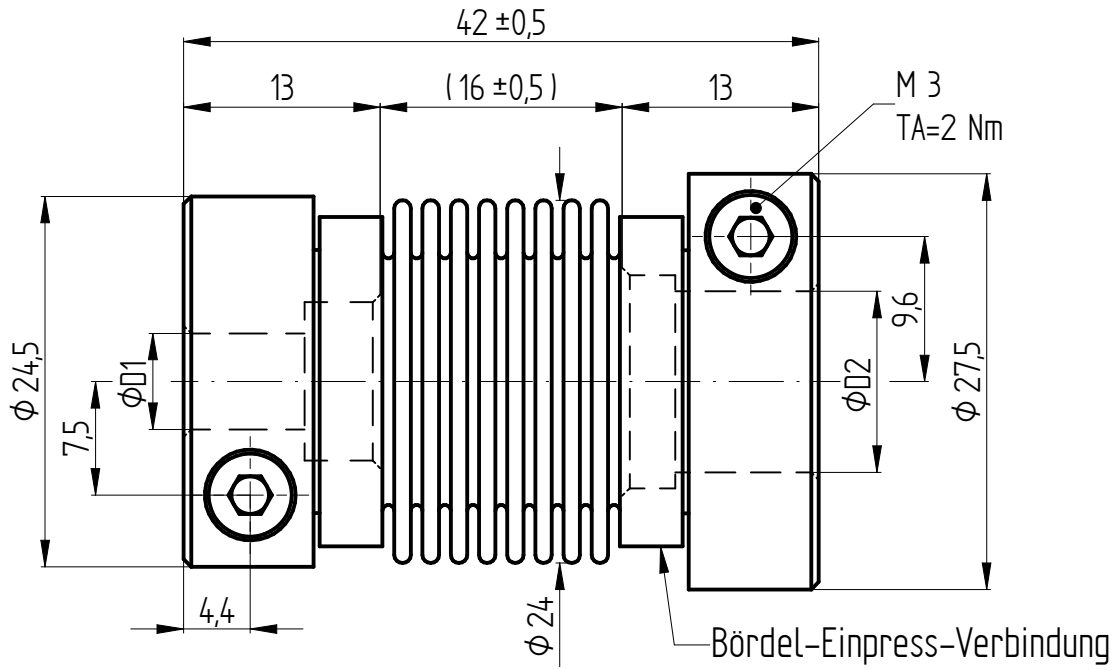

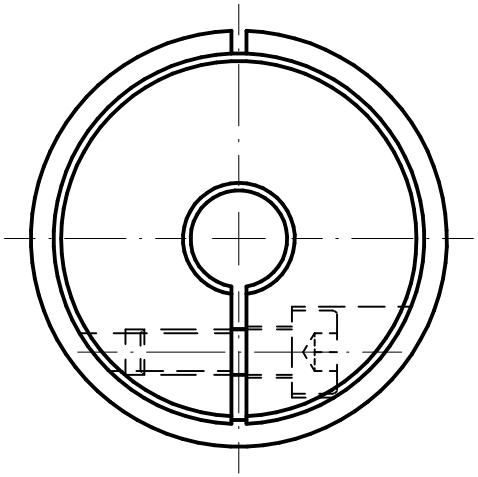

Technische Daten:

Nennmoment: 2 Nm
Maximalmoment: 4 Nm
Torsionssteife: 0,23 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 3,0 kgmm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,5 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 15 N/mm
laterale Federsteife: 15 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 20.000 Upm
D1 min/max = Φ3 / Φ10 mm
D2max=Φ14 mm
Masse: ca. 30 g

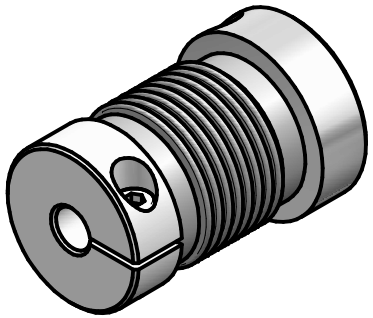

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg
							Maßstab: 2:1
		gepr.				Miniatur - Metallbalgkupplung	
Passung	Abmaß	gez.	24.01.18	Be		Typ MKM 2 - St - L	
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum	Name			Benennung	
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A4	MB - 064 11177
						Artikelnummer	
						Ersatz für -	ersetzt durch -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.