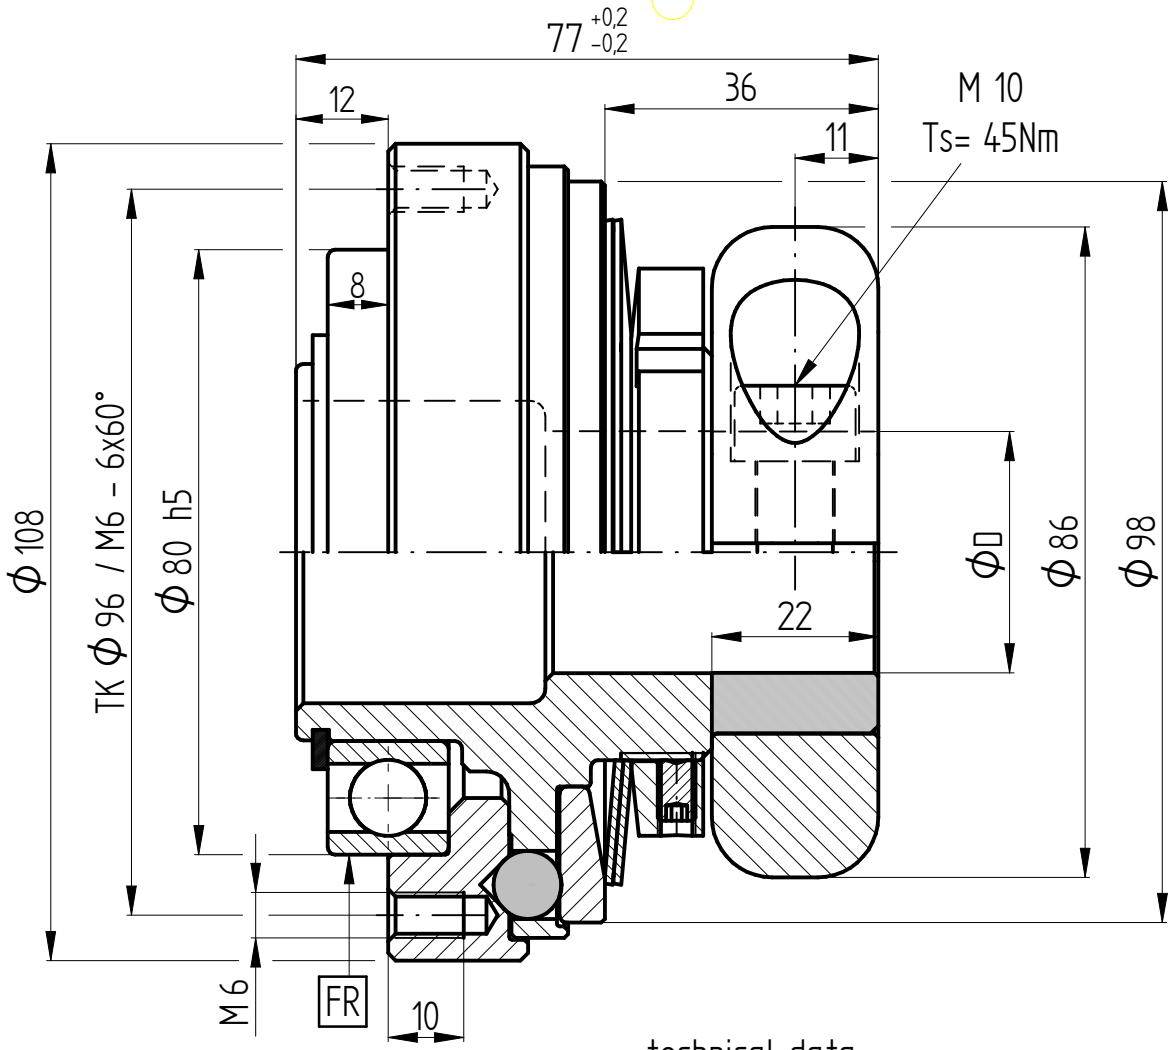

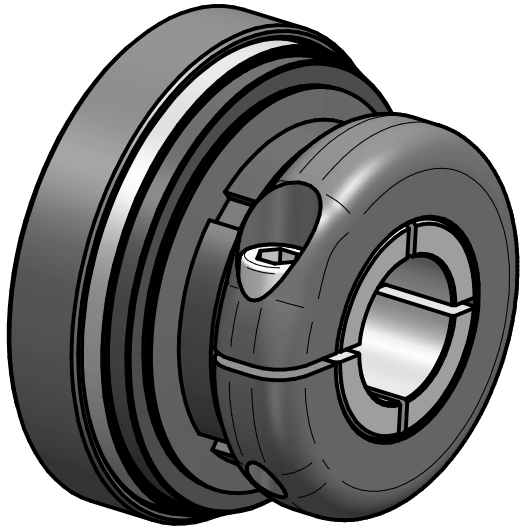

material :
stainless steel A2

technical data :

setting range:	55 – 150 Nm
max. radial load FR:	30.000 N
mass:	approx. 3 kg
moment of inertia:	0,0035 kgm²
operation speed:	max. 3000 rpm
temperature range:	–30°C bis +150°C
bore diameter ΦD min/max:	24 / 42 mm

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	21.03.25	IA	safety coupling SKVA - K 150		
Passung	Abmaß		gez.	27.01.25	AR	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum		Name	Format A4	MB-05024878-e	
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.