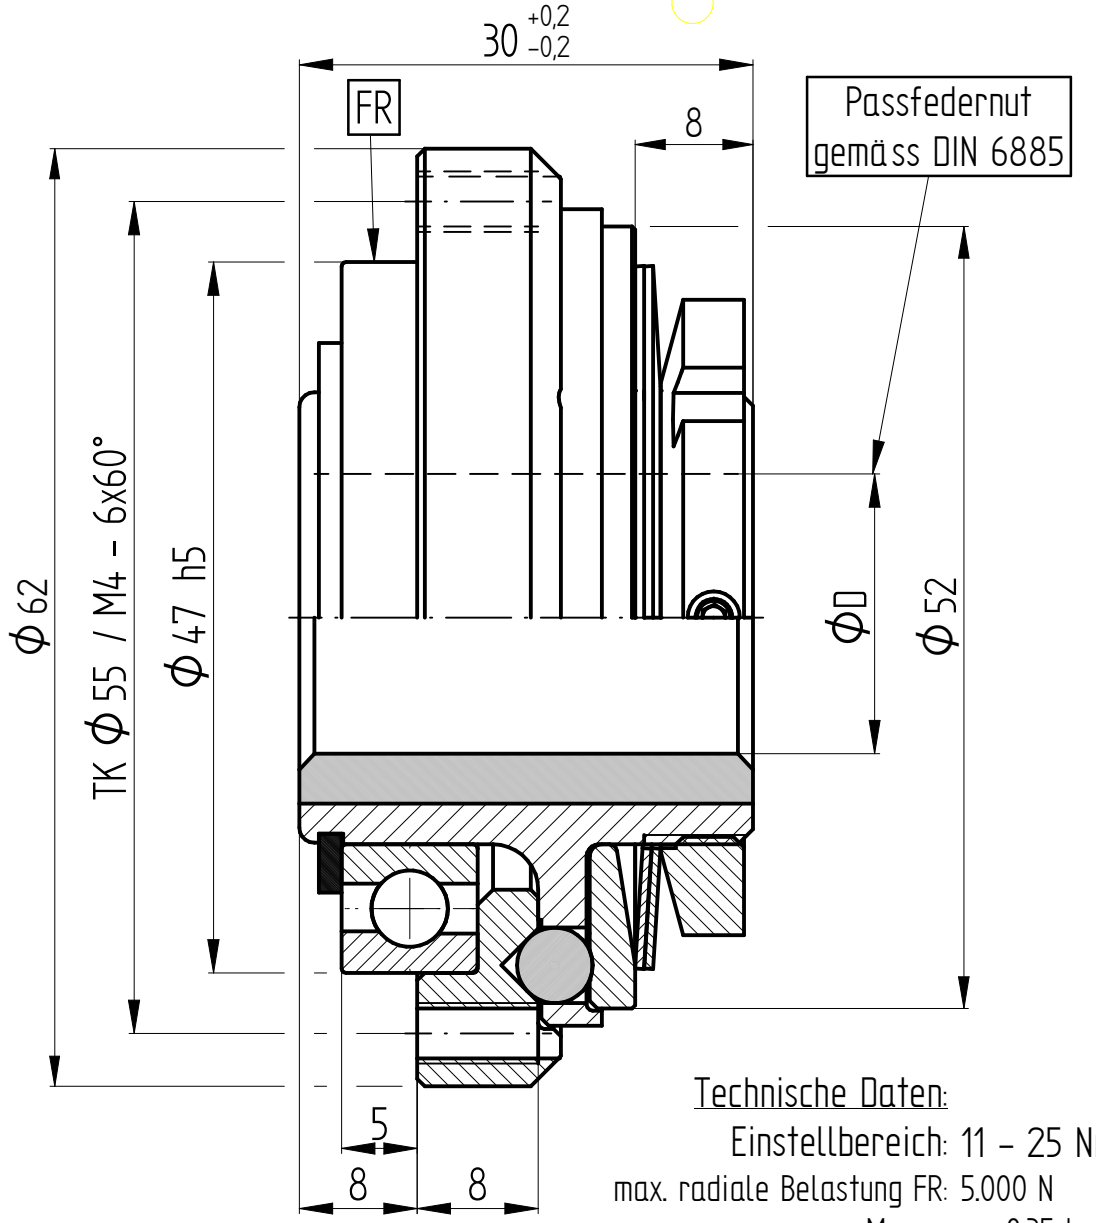

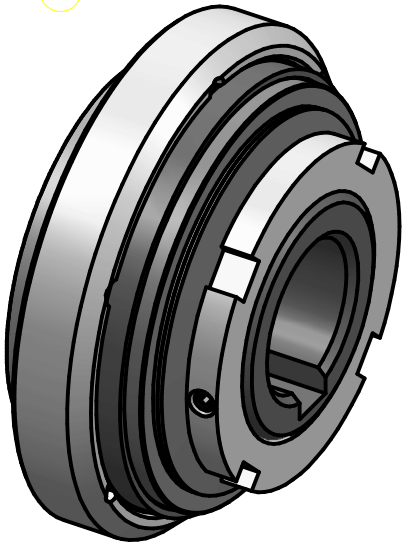

Technische Daten:

Einstellbereich: 11 – 25 Nm
max. radiale Belastung FR: 5.000 N
Masse: ca. 0,35 kg
Massenträgheitsmoment: 0,2 10^{-3} kgm²
Nabenbohrung ΦD min/max: 10 / 22 mm
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 4000 Upm
zulässiger Temperaturbereich: –30°C bis +150°C

Werkstoffausführung :
Edelstahl A2

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	- kg	
		1				Sicherheitskupplung SKVA - N 25		
		gepr.	24.03.25	IA				
Passung	Abmaß	gez.	16.01.25	AR				
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name		Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ±0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A4	MB - 050 24883	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.