
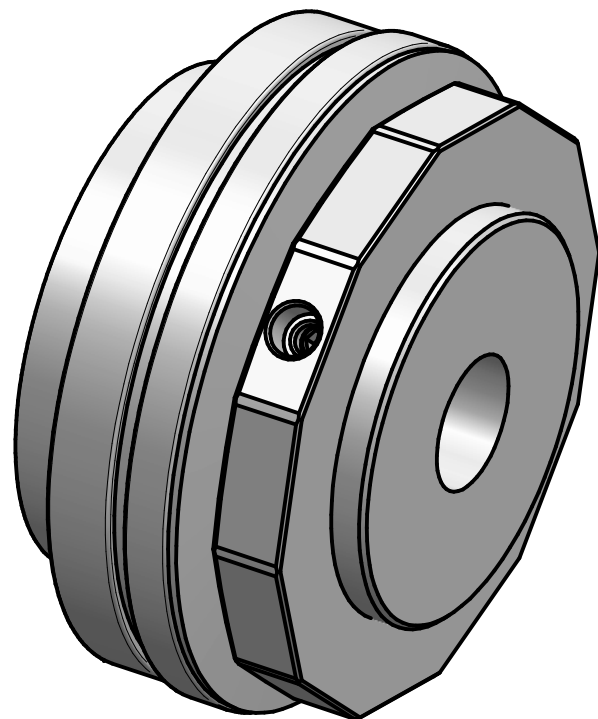


A-A

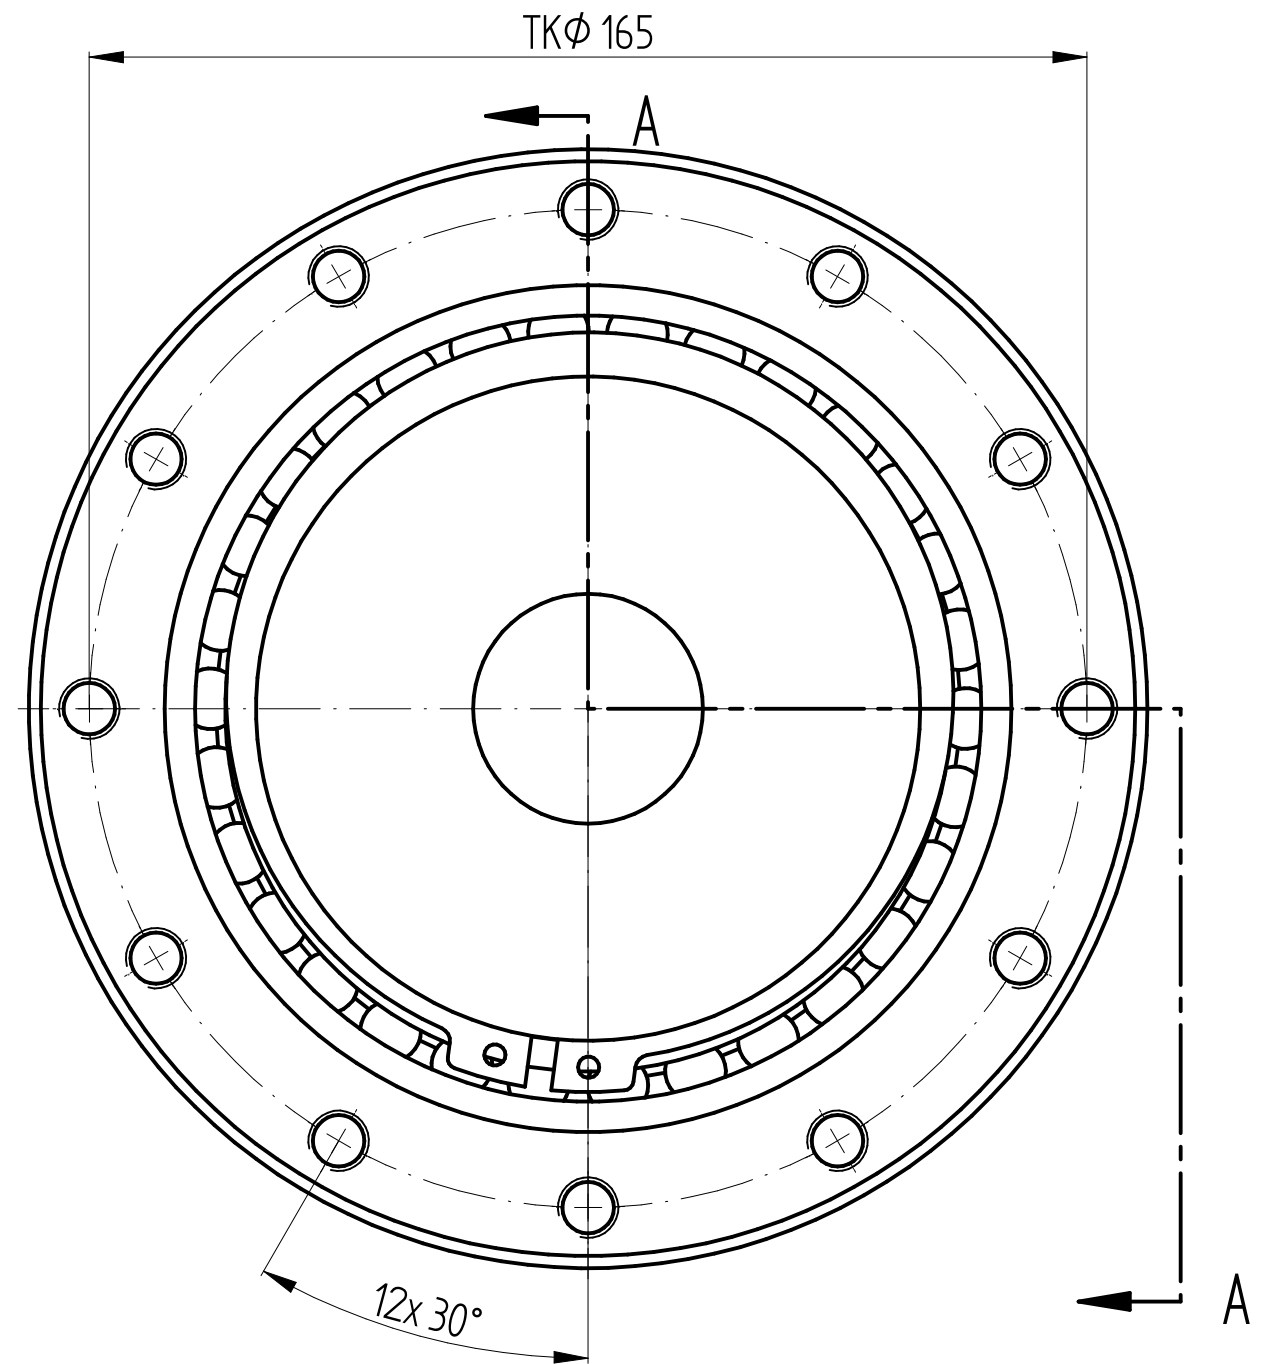

technical data:  
setting range: 500 – 1000 Nm  
max. radial load: 50.000 N  
mass: approx. 15,5 kg  
moment of inertia: 0,052 kgm<sup>2</sup>  
Ø min/max: 40 / 90 mm  
maximum speed: max. 3000 rpm  
temperature range: -30°C up to +150°C

material: heat treated steel

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	0,8
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	-	kg
		gepr.	29.06.20	AR	safety coupling SKW 1000 - standard			
Passung	Abmaß	gez.	18.05.17	Be				
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name	Benennung			
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ... 1000 ± 0,8				Format <b>A3</b>	<b>MB-146 20775 -e</b>		
		D-63839-Kleinwallstadt			Artikelnummer			
					Ersatz für	-	ersetzt durch	-