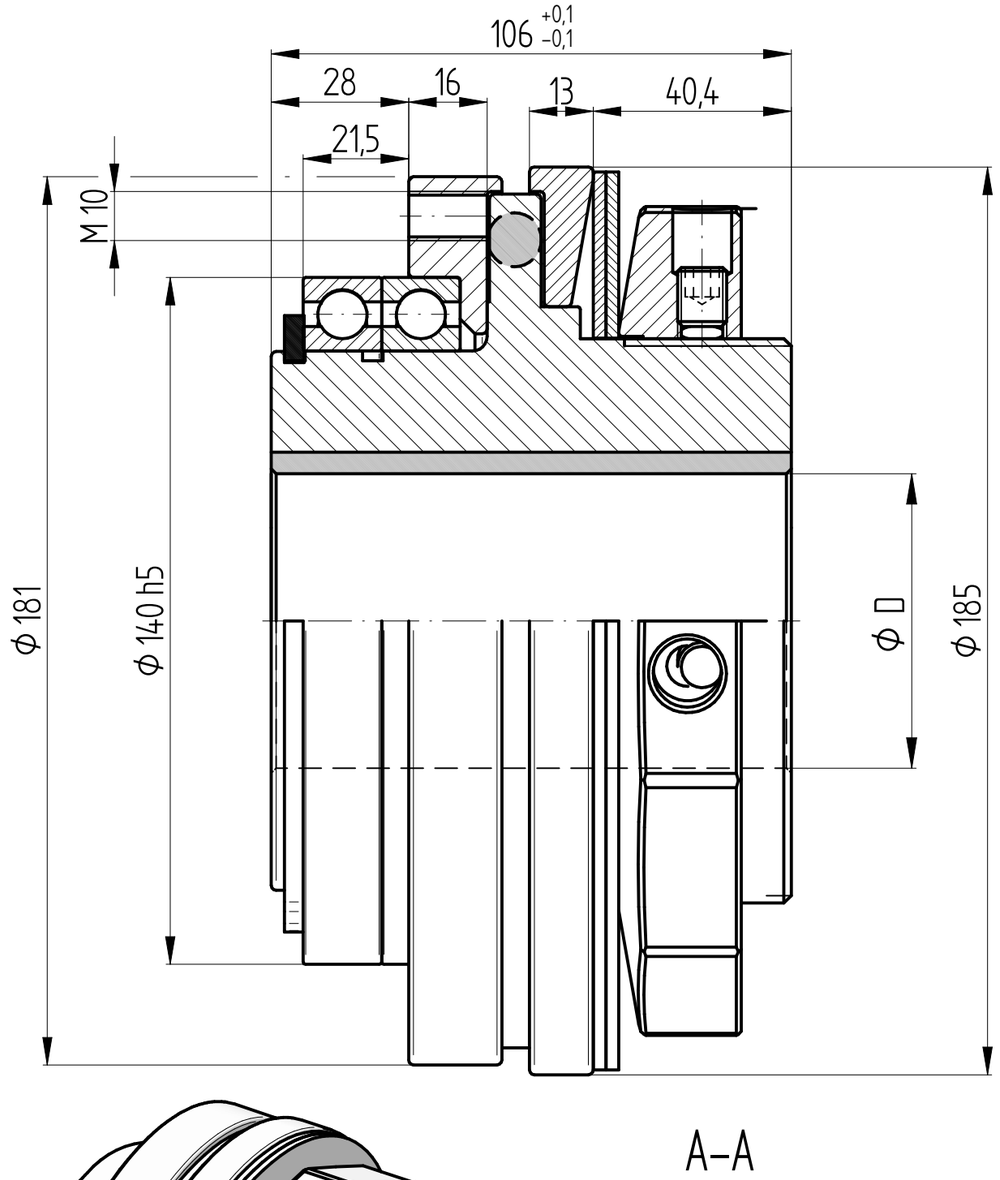

A–A

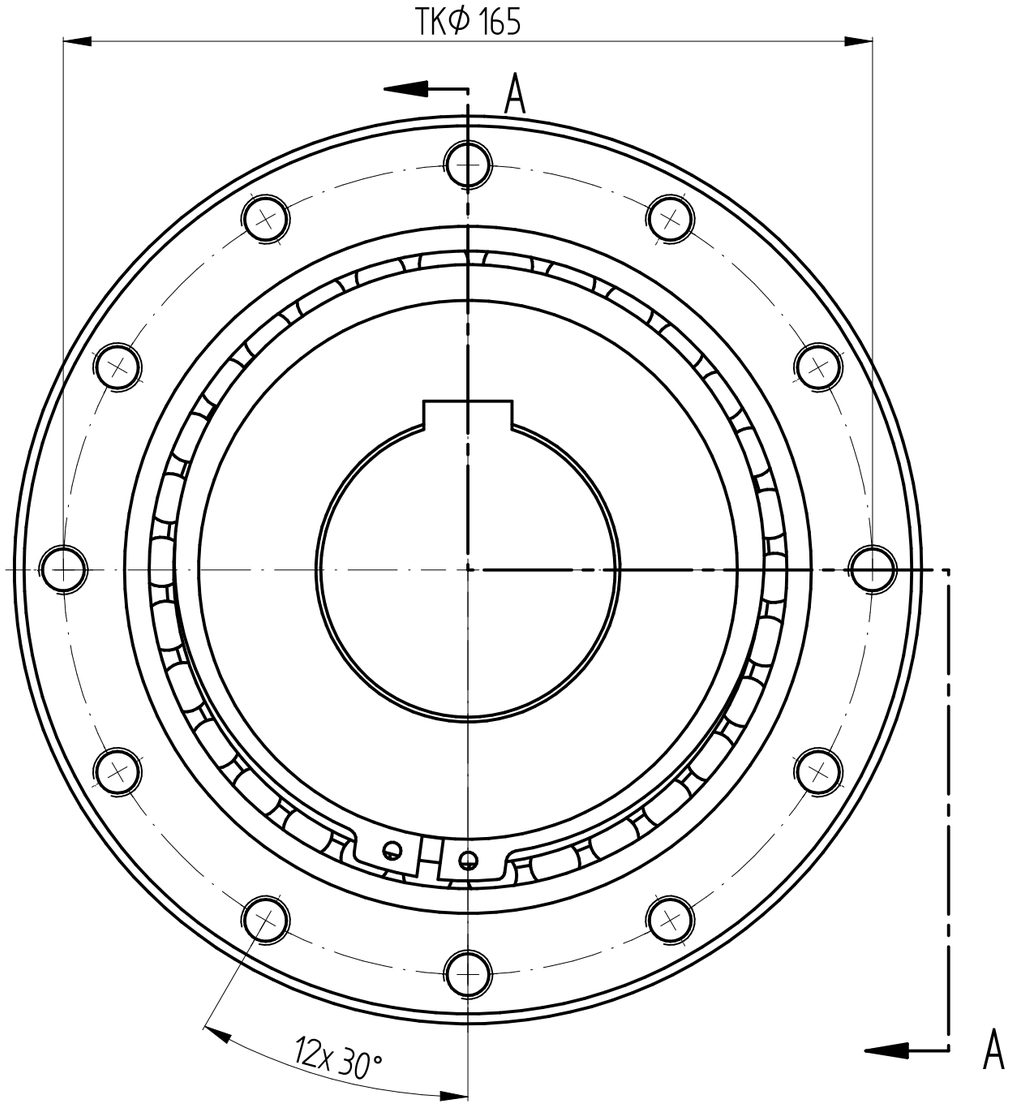

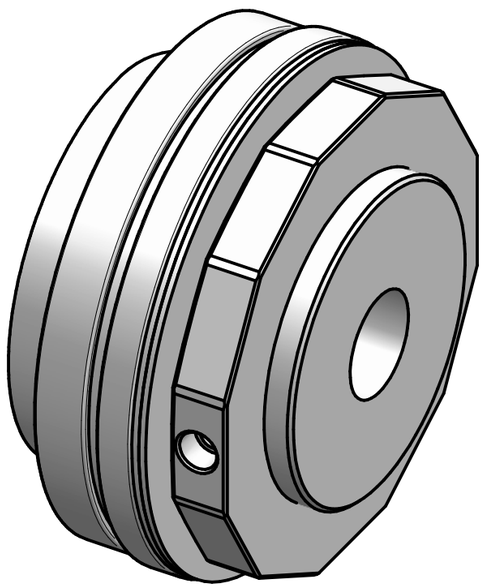

<u>technical data:</u>

setting range:	800 – 2000 Nm
max. radial load:	50.000 N
mass:	approx. 14,5 kg
moment of inertia:	0,052 kgm²
ϕD min/max:	40 / 90 mm
maximum speed:	max. 3000 rpm
temperature range:	–30°C up to +150°C

material: heat treated steel

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab	
						-	-	0,8	
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht		
						-	- kg		
		gepr.	30.06.20	AR		safety coupling SKW 2000 - standard			
Passung	Abmaß	gez.	18.05.17	Be		Benennung			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum	Name	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A3	Artikelnummer MB-146 20776 -e		
						Ersatz für -	ersetzt durch -		

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.