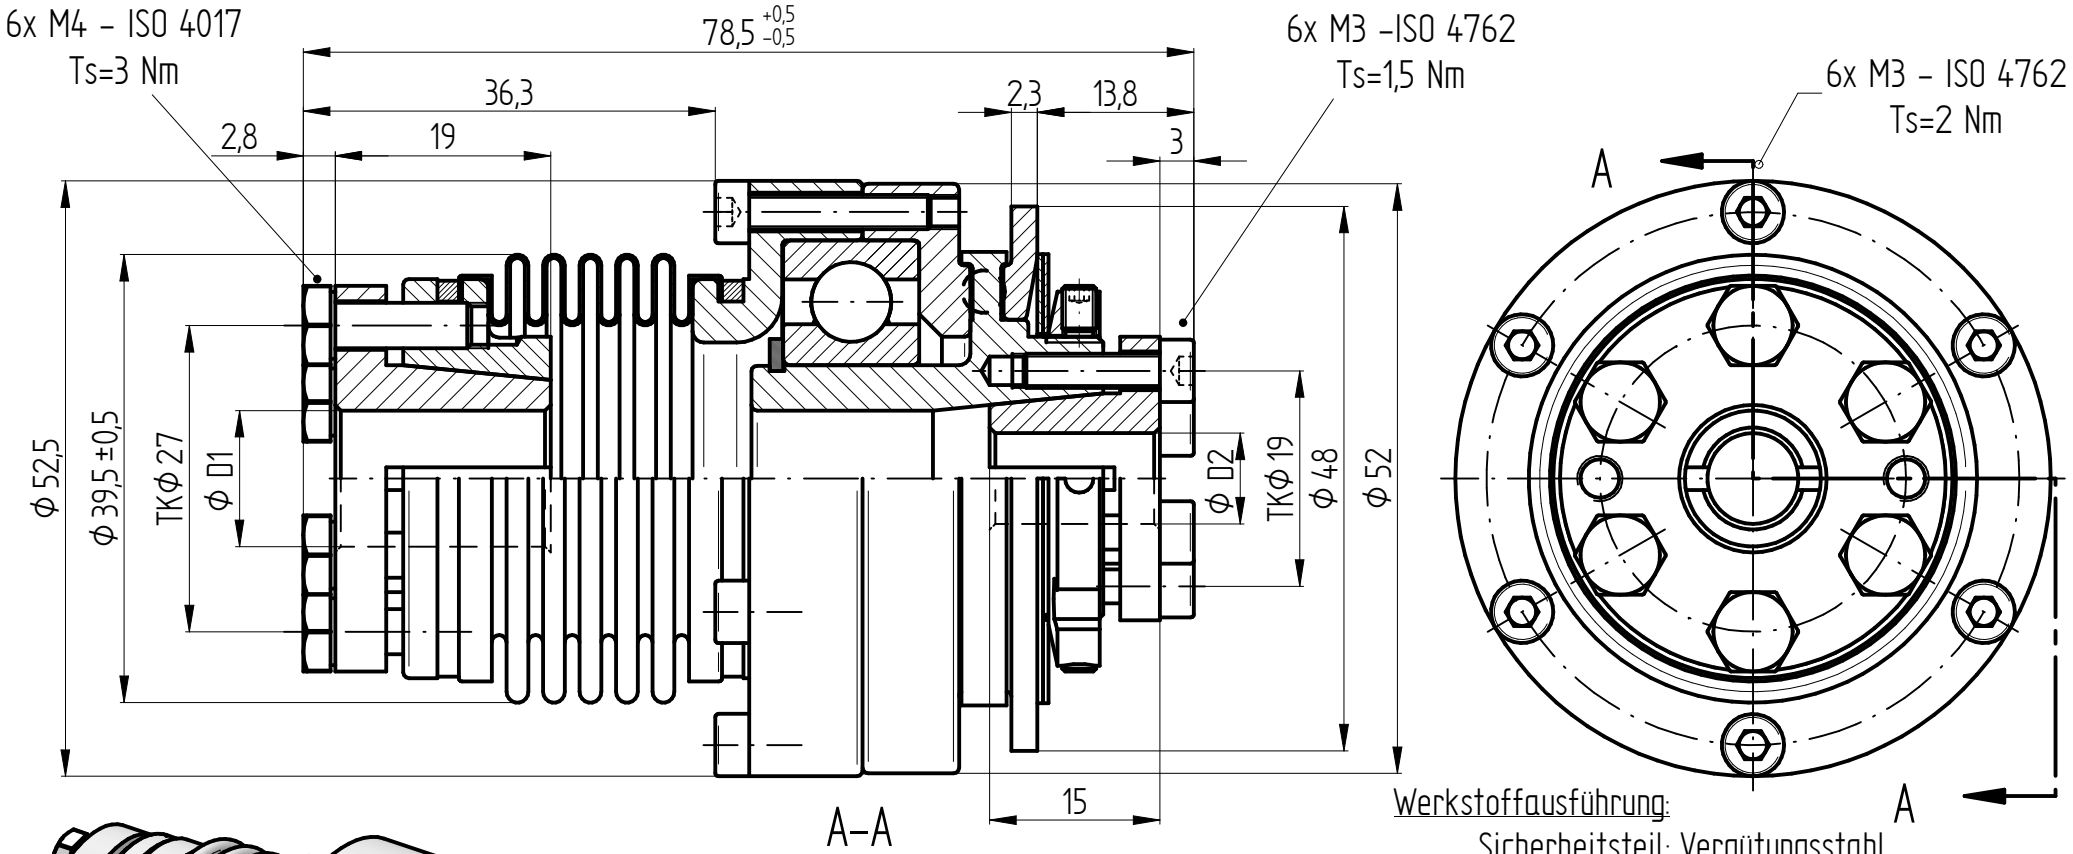

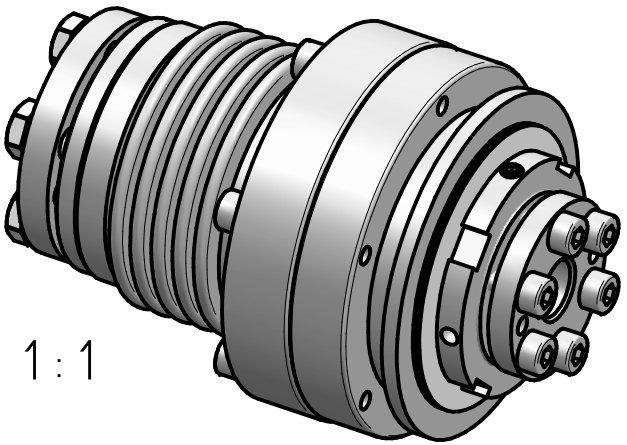

Werkstoffausführung:

Sicherheitsteil: Vergütungsstahl
Konusbuchsen: Vergütungsstahl
Balg: Edelstahl
Schrauben: ISO 4762 / 12.9
ISO 4017 / 8.8

Technische Daten:

Einstellbereich: 6 – 12 Nm
Torsionssteife: 2,1 Nm/arcmin
max. axialer Wellenversatz: ± 0,5 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,15 mm
Masse: ca. 0,5 kg
Massenträgheitsmoment: 0,12 10^{-3}kgm²
Nabenbohrung ϕD1 min/max: 6 / 16 mm
Nabenbohrung ϕD2 min/max: 5 / 12 mm
max. zulässiger Temperaturbereich: –30°C bis +150°C

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg
							Maßstab: 1,5
		gepr.	10.07.20	Wu		Sicherheitskupplung SKY - KS 12	
Passung	Abmaß	gez.	23.05.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK	Datum	Name			Benennung	
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A4	MB - 145 20812
						Artikelnummer	
						Ersatz für -	ersetzt durch -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.