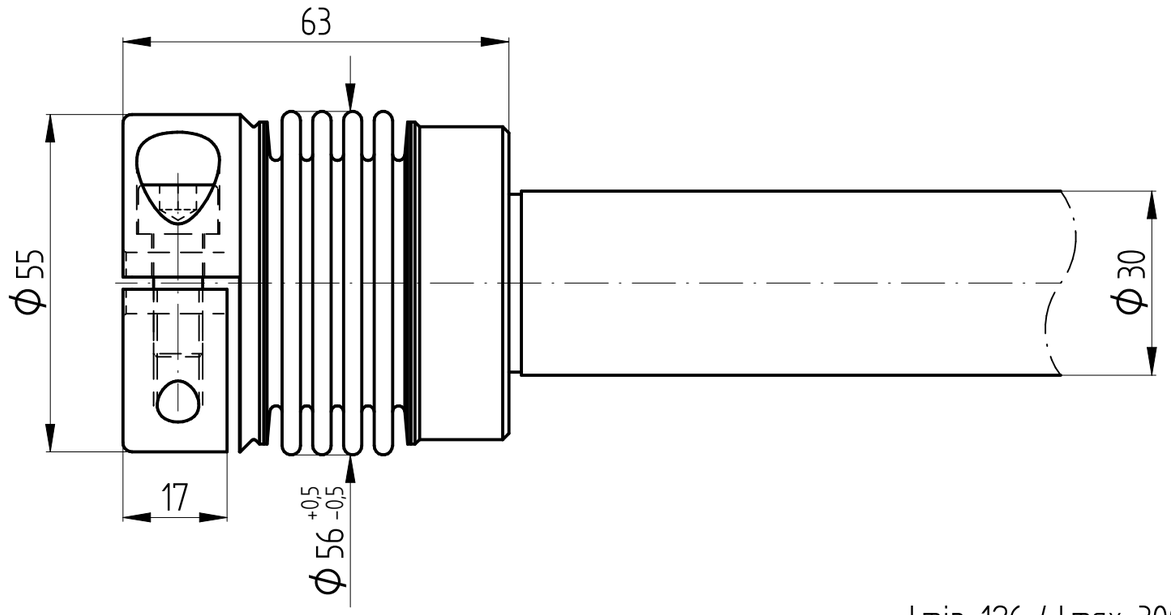

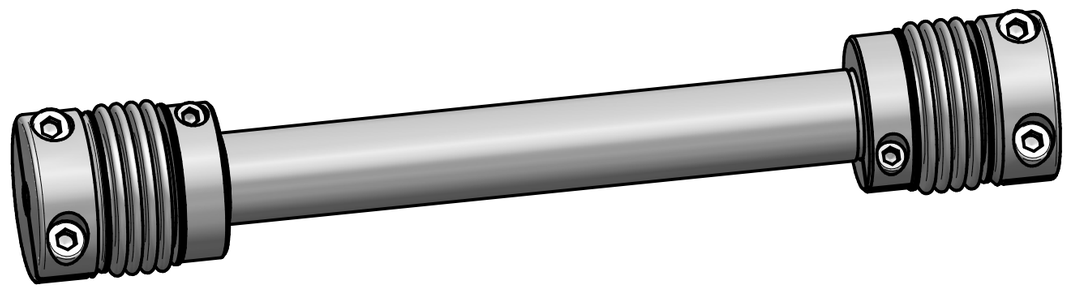

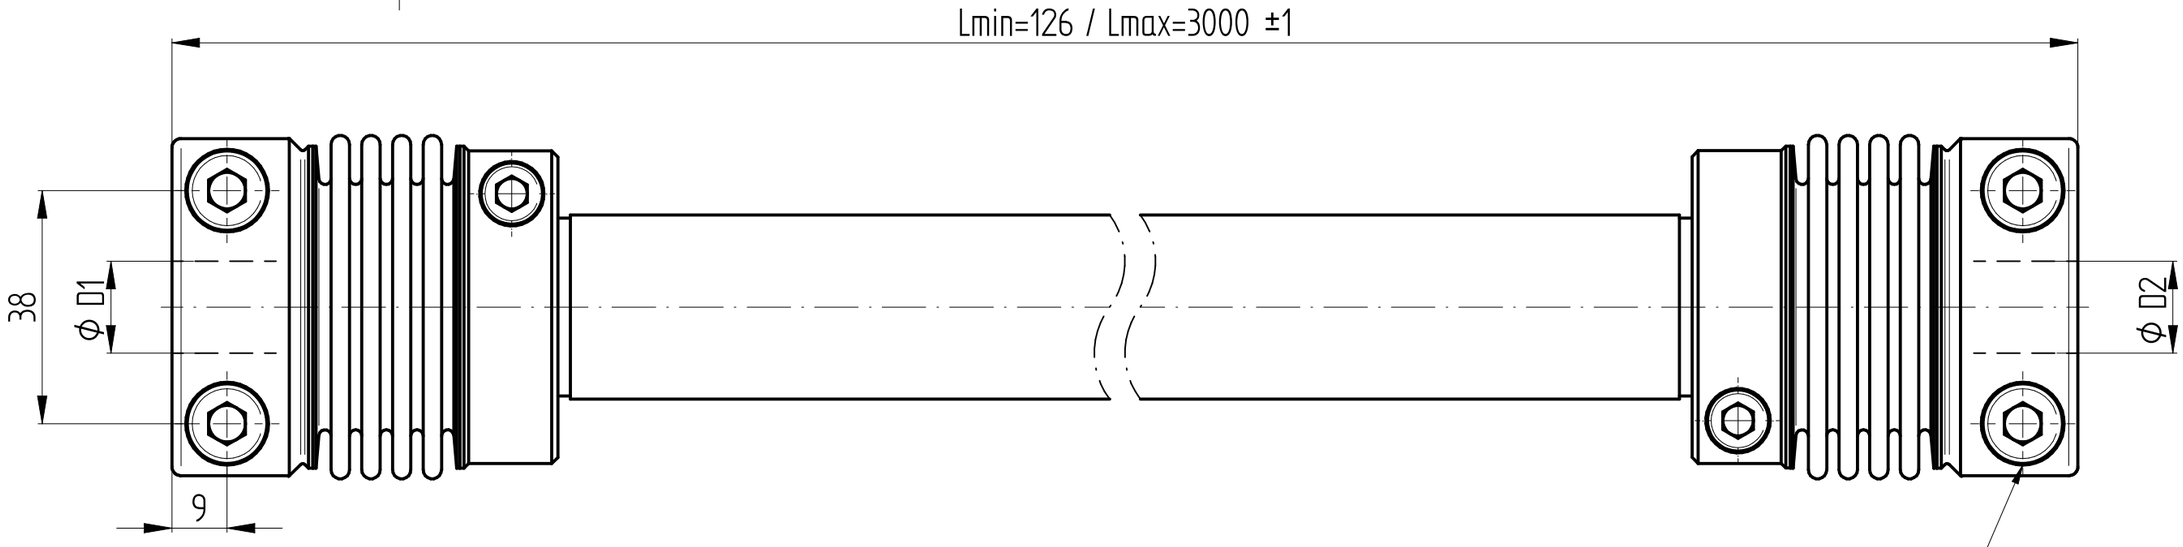

Längenabhängige technische Daten
siehe Datenblatt, bzw. auf Anfrage

Technische Daten:

Nennmoment:	50 Nm
Maximalmoment:	70 Nm
max. axialer Wellenversatz:	± 1,5 mm
Nabenbohrung D1–D2 min/max:	12 / 28 mm
Temperaturbereich:	–40 bis +350 °C

Werkstoffausführung:

Metallbalg: Edelstahl 1.4571 / A4
Naben: Edelstahl 1.4301 / A2
Zwischenrohr: Edelstahl / A2 bzw. A4
Schrauben: ISO 4762 Edelstahl / A4–80
optional 12.9 – beschichtet

Änderung					
		gepr.	31.03.20	AR	
Passung	Abmaß	gez.	25.03.20	Wu	
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	Datum	Name		

JAKOB Antriebstechnik
D-63839-Kleinwallstadt

Werkstoffbezeichnung	-	Werkstoffnummer	-
Maßstab	1:1		
Rohteil-/Vorteilnummer	-	Gewicht	- kg
Benennung	Metallbalgkupplung mit Zwischenrohr WD-VA 50 - L= variabel		
Format A3			
Artikelnummer	MB- 140 22365		
Ersatz für	-	ersetzt durch	-

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.