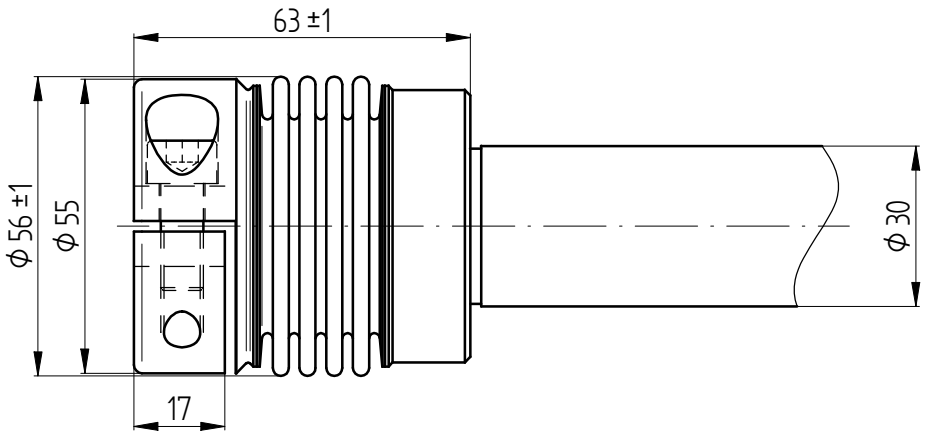

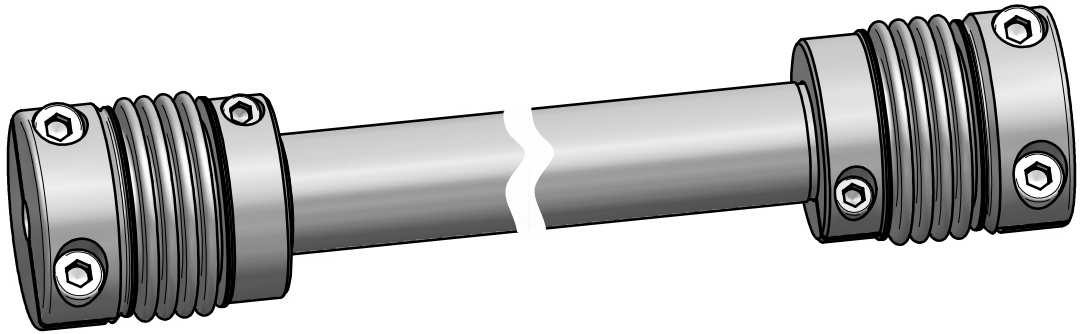

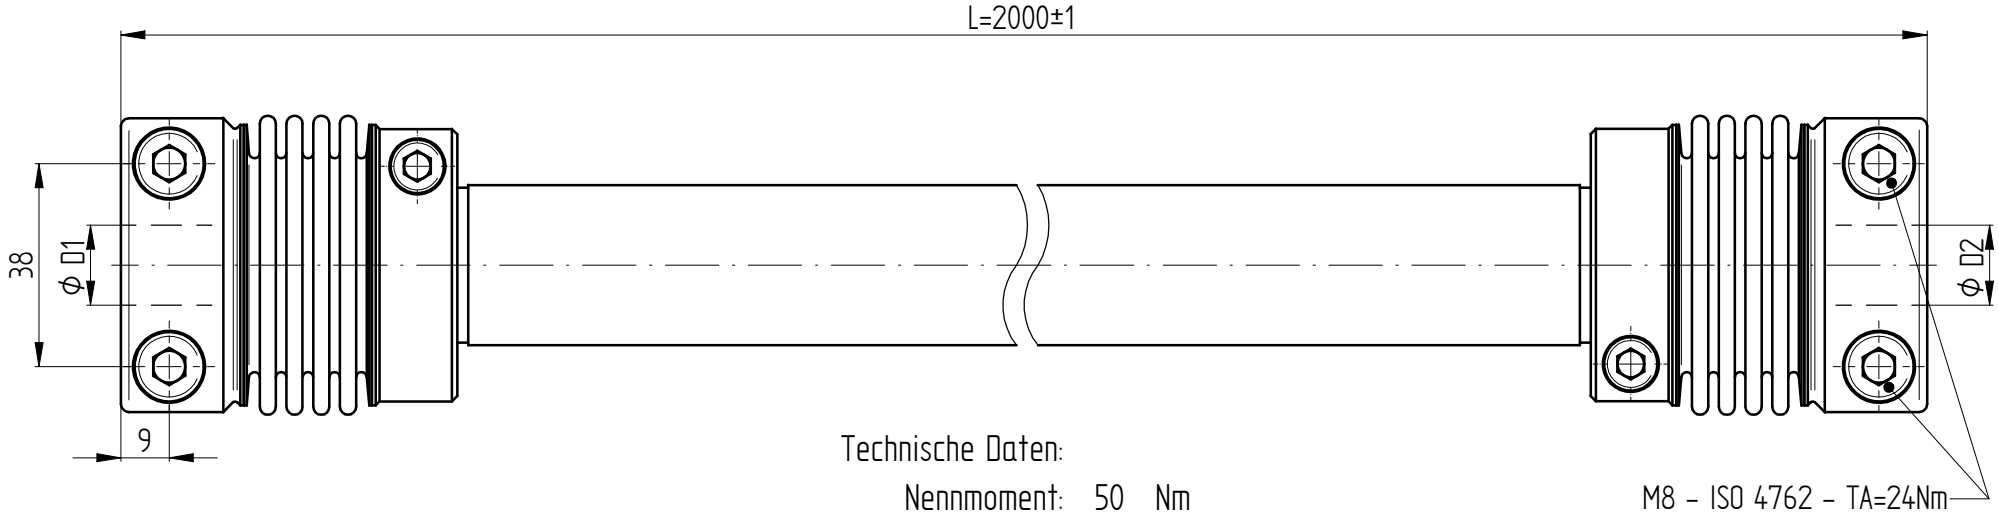

Technische Daten:

Nennmoment:	50	Nm
Maximalmoment:	70	Nm
Torsionssteife:	0,46	Nm/arcmin
max. radialer Wellenversatz:	33	mm
max. axialer Wellenversatz:	± 1,5	mm
Gewicht:	5,0	kg
Massenträgheitsmoment:	1,18	10^{-3} kgm²
max. Betriebsdrehzahl:	740	min^{-1}
Nabenbohrung D1–D2 min/max:	12 / 28	mm
Temperaturbereich:	–40 bis +350	°C

Werkstoffausführung:

Metallbalg: Edelstahl 1.4571 / A4
Naben: Edelstahl 1.4301 / A2
Zwischenrohr: Edelstahl / A2 bzw. A4
Schrauben: ISO 4762 Edelstahl / A4–80
optional 12.9 – beschichtet

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	- kg	
		gepr.				Metallbalgkupplung mit Zwischenrohr		
Passung	Abmaß	gez.	08.09.15	Be		WD-VA 50 - L=2m		
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum	Name			Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ±0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A3	MB-140 22365-2m	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.