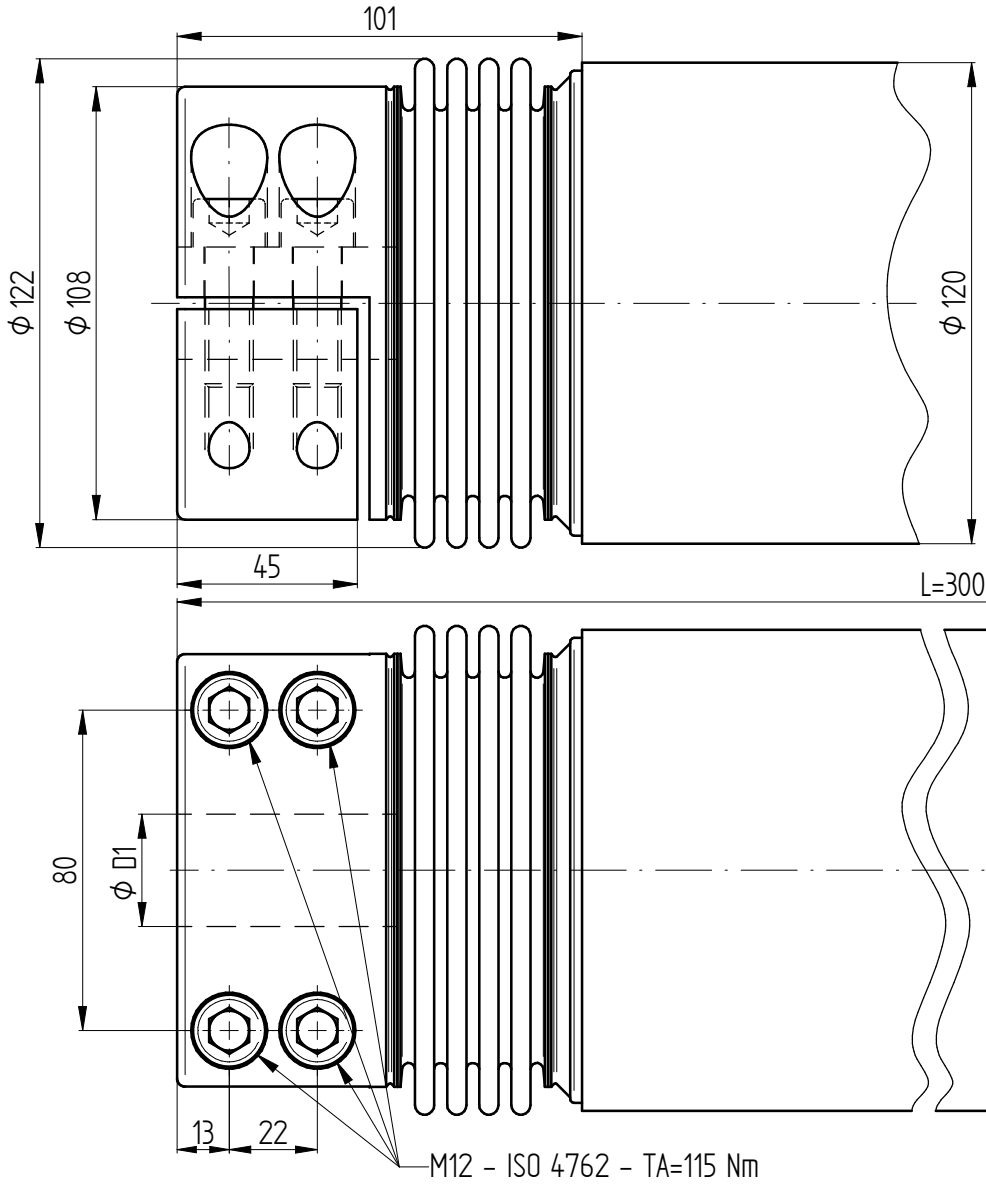

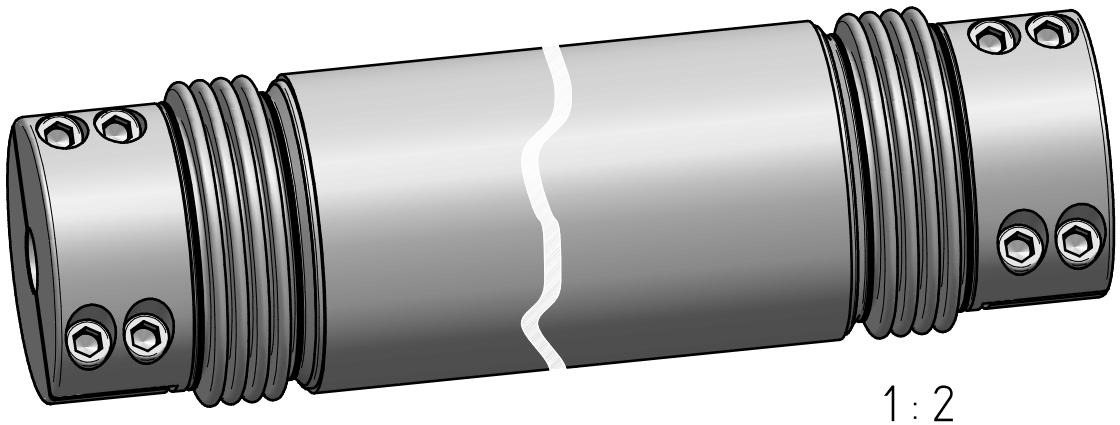

1 : 2

material:

bellows: stainless steel 1.4571

hubs: steel – oxodized

intermediate pipe: high-tensile strength aluminium

technical Data:

nominal torque:	800	Nm
maximum torque:	1600	Nm
torsional stiffness:	11	Nm/arcmin
max. radial shaft displacement:	49,7	mm
max. axial shaft displacement:	± 1,5	mm
mass:	25	kg
moment of inertia:	64	10^{-3} kgm²
max. speed:	1.400	min^{-1}
D1 – D2 min/max:	24 / 65	mm
temperature range:	–40 up to +200 °C	

		Änderung			Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
					-	-	0,75
					Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
					-	- kg	
		gepr.	06.11.23	IA	Metal Bellows Coupling with Intermediate Pipe		
Passung	Abmaß	gez.	15.05.17	Be			
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name	Benennung	WDS 800 - L=3m	
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ±0,8		JAKOB Antriebstechnik		Format A3	MB-140 20947-3m-e	
			D-63839-Kleinwallstadt		Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.