
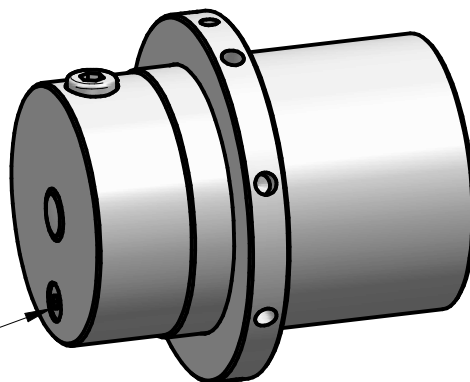



Entlüftungsschraube G 1/8



Nennspannkraft: 100 kN
bei Einstelldruck: 210 bar
Lösedruck bei 0,5 mm Hub: 250 bar
bei 1,0 mm Hub: 280 bar
bei max. 1,5 mm Hub: 320 bar

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	0,85
						-	9,6 kg	
		gepr.	09.07.20	AR	Federspannzylinder ZSF 10.000			
Passung	Abmaß	gez.	10.07.09	Be				
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum	Name	Benennung				
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ... 1000 ± 0,8	 D-63839-Kleinwallstadt		Format A4	MB - 065 30322			
				Identnummer				
				Ersatz für	-	ersetzt durch	-	