


Anschweißflansch mit Rohransatz, fest

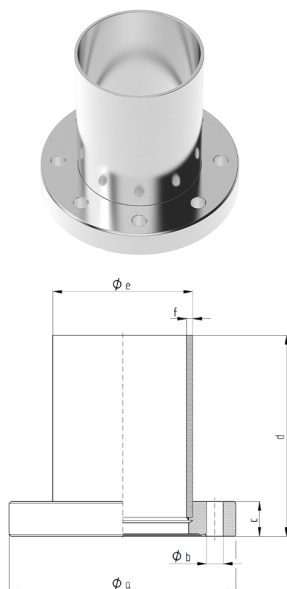

DN	16	16	35	40	63	100
Øa mm	34	34	69,5	69,5	113,5	152
Øb mm	6x4,3	6x4,3	6x6,6	6x6,6	8x8,5	16x8,5
c mm	7,3	7,3	13	13	17,5	20
d mm	20	38	63	63	105	135
Øe mm	18	18	38	42,4	70	104
f mm	1	1	1,5	1,5	2	2
Art.Nr.:	33250930	32250931	32251887	32251888	32251706	32251889

nach DIN ISO 2768-mK

DN	150	200	250
a mm	202,5	253	306
Øb mm	20x8,5	24x8,5	32x8,5
c mm	22	24,5	26
d mm	167	210	250
Øe mm	154	206	256
f mm	2	3	3
Art.Nr.:	32251890	32251891	32251892

- Oberfläche Schweißnaht: poliert
- Andere Rohrabmessungen und Gewinde auf Anfrage
- Dichtheit: $\leq 1 \cdot 10^{-11}$ Pa m³/s
- Druckbereich: $1 \cdot 10^{-12}$ hPa
- Material: 1.4301
- Temperaturbereich: -196°C bis 300°C