


Anschweißflansch mit Rohransatz drehbar

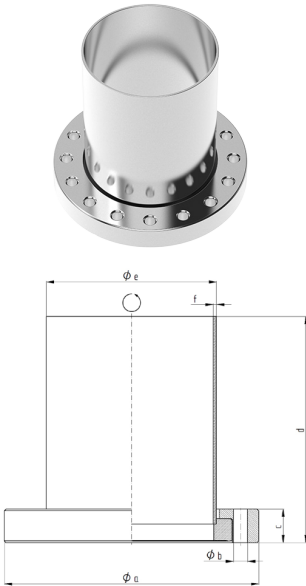

DN	16	16	35	40	63	100
Øa mm	34	34	69,5	69,5	113,5	152
Øb mm	6x4,3	6x4,3	6x6,6	6x6,6	8x8,5	16x8,5
c mm	7,3	7,3	13	13	17,5	20
d mm	20	38	63	63	105	135
Øe mm	18	18	38	42,4	70	104
f mm	1	1	1,5	1,5	2	2
Art.Nr.:	32251905	32250945	32251906	32251907	32251908	32251710

nach DIN ISO 2768-mK

DN	150	200	250
a mm	202,5	253	306
Øb mm	20x8,5	24x8,5	32x8,5
c mm	22	24,5	26
d mm	167	210	250
Øe mm	154	206	256
f mm	2	3	3
Art.Nr.:	32251909	32251910	32251911

- Oberfläche Schweißnaht: poliert
- Andere Rohrabmessungen auf Anfrage
- Druckbereich: $1 \cdot 10^{-12}$ hPa
- Material: 1.4301
- Temperaturbereich: -196°C bis 300°C
- Andere Rohrabmessungen und Gewinde auf Anfrage