


Flansche mit Rohransatz

ISO-Klammerflansch mit Rohransatz kurze oder lange Ausführung

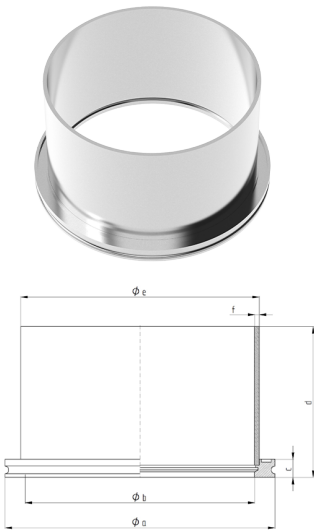

Kurz:

DN	63	100	160
Øa mm	95	130	180
Øb mm	70	102	153
c mm	12	12	12
d mm	50	50	50
Øe mm	76,1	108	159
f mm	3	3	3
Art. Nr.:	31951608	31951609	31950506

nach DIN ISO 2768-mK

Lang:

DN	63	100	160	200	250	320
Øa mm	95	130	180	240	290	370
Øb mm	70	102	153	213	261	318
c mm	12	12	12	12	12	17
d mm	100	100	100	100	100	100
Øe mm	76,1	108	159	219	267	323,9
f mm	3	3	3	3	3	3
Art. Nr.:	31950378	31950377	31950380	31951610	31951612	31951613

nach DIN ISO 2768-mK

DN	400	500	630
Øa mm	450	550	690
Øb mm	400	501	651
c mm	17	17	22
d mm	100	100	100
Øe mm	406,4	508	660,4
f mm	3	4	5
Art. Nr.:	31951614	31951615	31951616

Kurz/Lang:

- Edelstahl: 1.4301
- Druckbereich: 1×10^{-8} hPa mit O-Ring; 1×10^{-9} hPa mit [ISO-K Leichtmetall-Dichtring](#)
- Temperaturbereich: -196°C bis 300°C