


Spezial-Spannring aus Edelstahl für Leichtmetalldichtungen

KF






KF-DN	10/16	20/25	32/40	50	60
a mm	55	67	83	114	114
b mm	47	57	72	96	96
c mm	18	18	18	21	21
d mm	22	32	47	62	65
Art. Nr.:	30250374	30250373	30250248	30250375	30251152

- Geeignet für den Einsatz mit [O-Ringen](#) und [Metalldichtungen](#)
- Schraube: Innensechskant, A2, 70
- Temperaturbereich: -196°C bis +300°C

Kleinflansch-Pratze aus Aluminum mit galvanisierter Schraube

KF

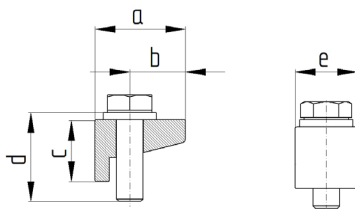

KF-DN	10-60	Nennweite	a	b	c	d	e	Ø f	g (Gewindebohrung)
Art. Nr.:	30350308	DN 10/16 KF	20	12	15	20	14	30	45 (4 x M6)
		DN 20/25 KF	20	12	15	20	14	40	55 (4 x M6)
		DN 32/40 KF	20	12	15	20	14	55	71 (4 x M6)
		DN 50/60 KF	20	12	15	20	14	75	91 (4 x M6)

nach DIN ISO 2768-mK

- Geeignet für den Einsatz mit [O-Ringen](#) und [Metalldichtungen](#)
- Zur Montage auf einer Grundplatte
- Temperaturbereich: -196°C bis 200°C