


Vakuumschläuche

KF-Vakuum-Schlauch aus Edelstahl

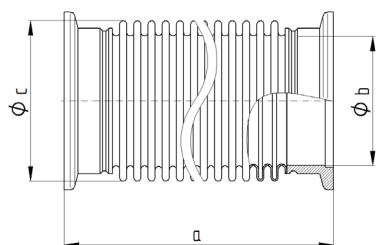

- Hochflexibel durch Lösungsglügen im Hochvakuum
- Druckbereich: 1×10^{-8} hPa
- Temperaturbereich: -196°C bis 300°C
- Edelstahl 1.4301/1.4404
- Sonderlängen auf Anfrage

KF-DN	10	10	10	10	16	16
a mm:	250	500	750	1000	250	500
Øb mm:	10	10	10	10	16	16
Øc mm:	14,3	14,3	14,3	14,3	21,7	21,7
Art.Nr.:	33351400	33351399	33350775	33350773	33350428	33350430
KF-DN	16	16	25	25	25	25
a mm:	750	1000	250	500	750	1000
Øb mm:	16	16	24	24	24	24
Øc mm:	21,7	21,7	32,2	32,2	32,2	32,2
Art.Nr.:	33350432	33350421	33350434	33350436	33350438	33350440
KF-DN	40	40	40	40	50	50
a mm:	250	500	750	1000	250	500
Øb mm:	40	40	40	40	51	51
Øc mm:	49,7	49,7	49,7	49,7	60,3	60,3
Art.Nr.:	33350442	33350448	33350450	33350452	33350454	33350456
KF-DN	50	50				
a mm:	750	1000				
Øb mm:	51	51				
Øc mm:	60,3	60,3				
Art.Nr.:	33350458	33350460				

nach DIN ISO 2768-mK