Weld-on flange rotatable with thread

CF



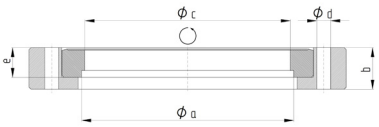

DN	16	35	40	63	100	150
Øa mm	18	38	42,4	70	104	154
b mm	7,3	13	13	19	21,5	24
Øc mm	16	35	38,4	66	100	150
Ød mm	6xM4	6xM6	6xM6	8xM8	16xM8	20xM8
e mm	4,7	5,3	5,3	9,5	11	12,7
for pipe	18x1	38x1,5	42,4x2	70x2	104x2	154x2
Art.Nr.:	**32151898**	**32151899**	**32151900**	**32151901**	**32151709**	**32151902**

according to DIN ISO 2768-mK

DN	200	250
Øa mm	206	256
b mm	24,5	26
Øc mm	200	250
Ød mm	24xM8	32xM8
e mm	12,7	12,7
for pipe	206x3	256x3
Art.Nr.:	**32151903**	**32151904**

- Pressure range: $1*10^{-12}$ hPa
- Material: 1.4301
- Temperature range: -196°C up to 300°C