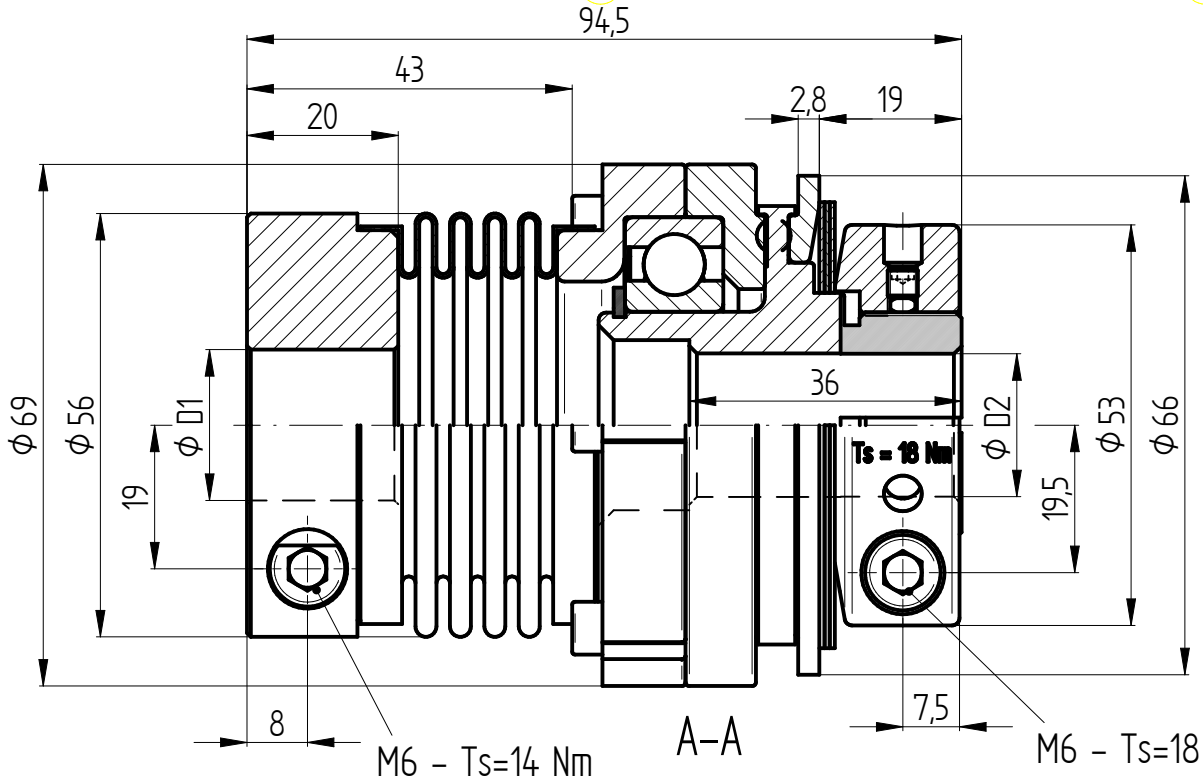

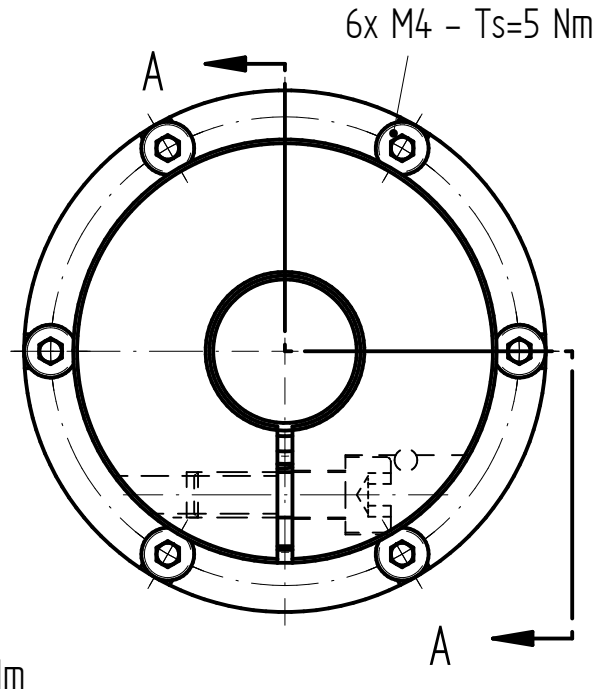

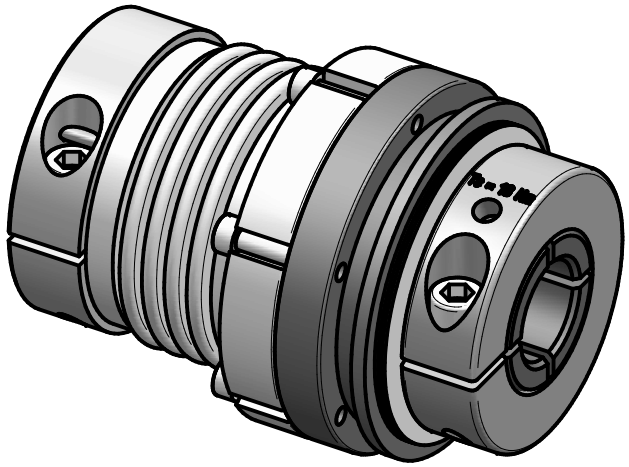

Werkstoffausführung:

Sicherheitsteil: Vergütungsstahl
Klemmnabe: hochfestes Aluminium
Balg: Edelstahl
Schrauben: ISO 4762 / 12.9

Technische Daten:

Einstellbereich: 22 – 45 Nm
Torsionssteife: 9 Nm/arcmin
max. axialer Wellenversatz: ± 0,5 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
Masse: ca. 1,0 kg
Massenträgheitsmoment: 0,5 10^{-3}kgm²
Nabenbohrung ϕD1 min/max: 12 / 32 mm
Nabenbohrung ϕD2 min/max: 14 / 25,4 mm
max. zulässiger Temperaturbereich: –30°C bis +200°C

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	03.07.20	Wu		Sicherheitskupplung SKB - KP 45		
Passung	Abmaß	gez.	22.05.17	Be				
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum		Name		Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A4 Artikelnummer: MB - 141 17801		
						Ersatz für: -	ersetzt durch: -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.