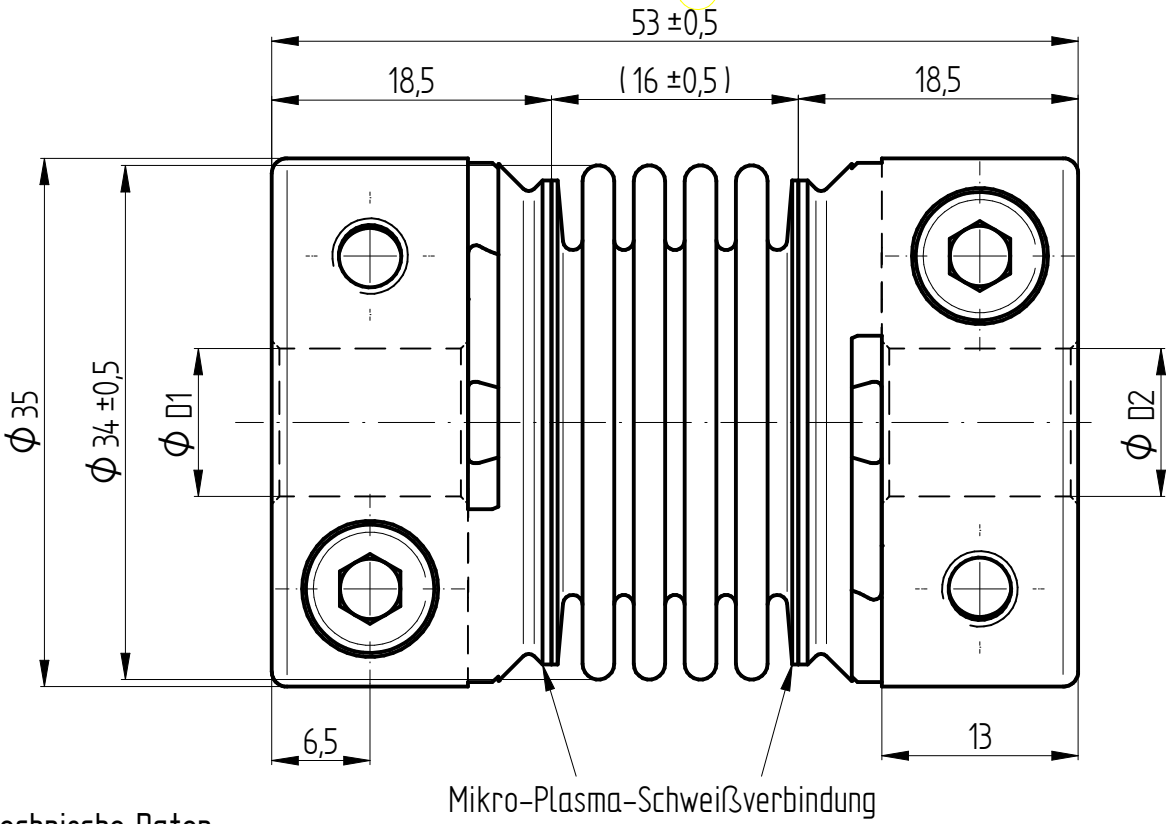

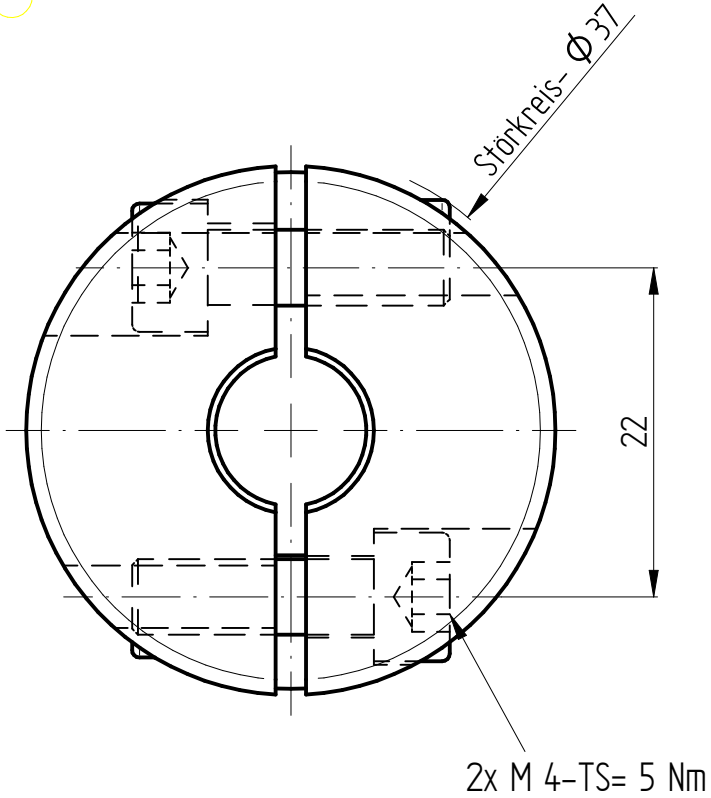

Technische Daten:

Nennmoment: 10 Nm
Maximalmoment: 20 Nm
Torsionssteife: 2,1 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,035 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,4 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,15 mm
axiale Federsteife: 85 N/mm
laterale Federsteife: 400 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max 78.000 Upm
D1/2 min/max = Φ8 / Φ16 mm
Masse: ca. 0,2 kg

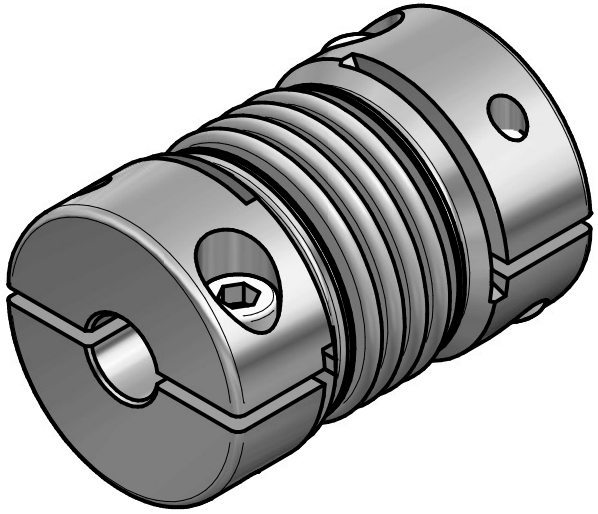

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Edelstahl 1.4301
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Maßstab: 2:1	
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg
						Miniatur Metallbalgkupplung KG-HS 10 / 4W - Standard	
		gepr.	30.08.22	AR			
Passung	Abmaß	gez.	25.08.22	IA			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum	Name			Benennung	
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A4	MB - 048 24487
						Artikelnummer	
						Ersatz für -	ersetzt durch -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.