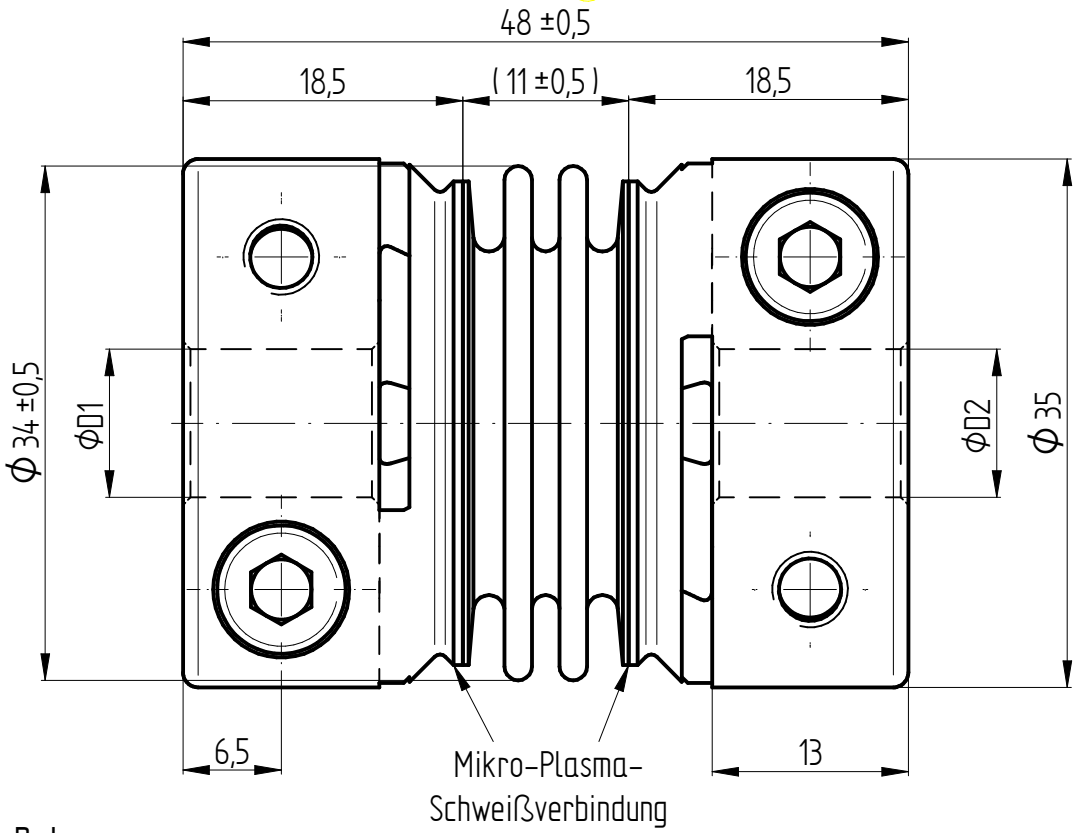

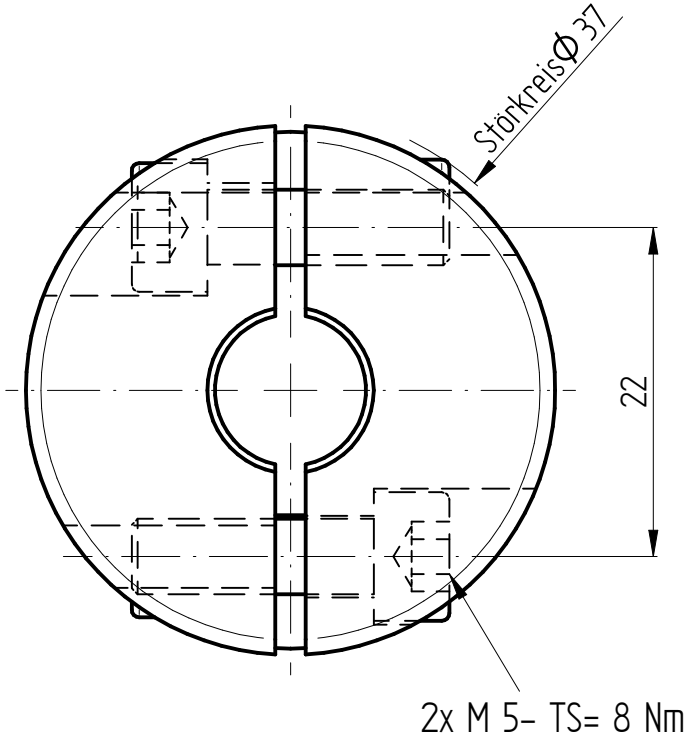

Technische Daten:

Nennmoment: 10 Nm
Maximalmoment: 20 Nm
Torsionssteife: 3,3 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,035 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,3 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm
axiale Federsteife: 150 N/mm
laterale Federsteife: 2300 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max 78.000 Upm
D1/2 min/max = Ø8/ Ø16 mm
Masse: ca. 0,21 kg

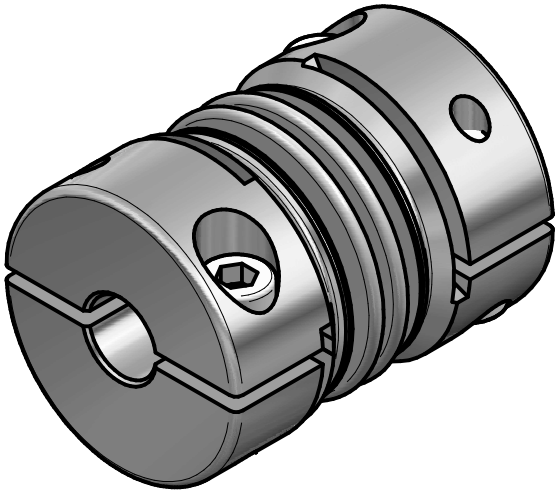

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Edelstahl 1.4301
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 2:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	28.11.22	AR	Metallbalgkupplung KG-HS 10 / 2W - Standard		
Passung	Abmaß		gez.	25.11.22	IA			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum		Name	Benennung		
						Format A4	MB - 048 24561	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

JAKOB Antriebstechnik
D-63839-Kleinwallstadt

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.