


#### technical data:

setting range: 0,3 – 1,5 Nm  
 max. radial load: 750 N  
 mass: approx. 0,07 kg  
 moment of inertia:  $0,009 \cdot 10^{-3} \text{ kgm}^2$   
 $\phi$  min/max: 6 / 12,7 mm  
 maximum speed: max. 5000 rpm  
 temperature range:  $-30^\circ\text{C}$  up to  $+150^\circ\text{C}$

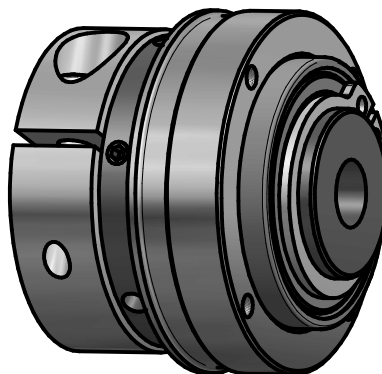

material: heat treated steel

Passung	Abmaß	gepr.	gez.	Datum	Name	Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	1	16.09.24	CL	IA	-	- kg	2:1
						safety coupling SKB 1,5 - standard		
						Format A4	Artikelnummer	Index
						Ersatz für	MB-137 24840-e	
						ersetzt durch	-	-