
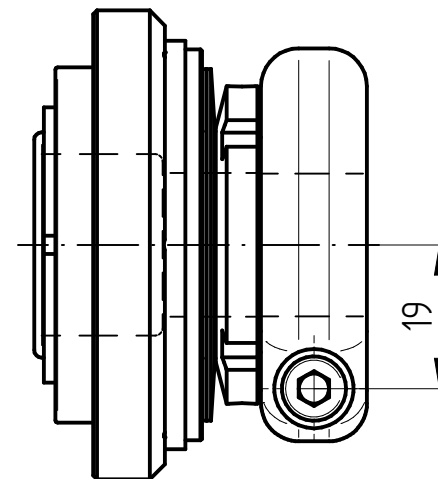


material :
stainless steel A2

technical data :
 setting range: 11 - 25 Nm
 max. radial load FR: 5.000 N
 mass: approx. 0,5 kg
 moment of inertia: 0,18 10⁻³ kgm²
 bore diameter ϕD min/max: 15 / 24 mm
 operation speed: max. 4000 rpm
 temperature range: -30°C bis +150°C

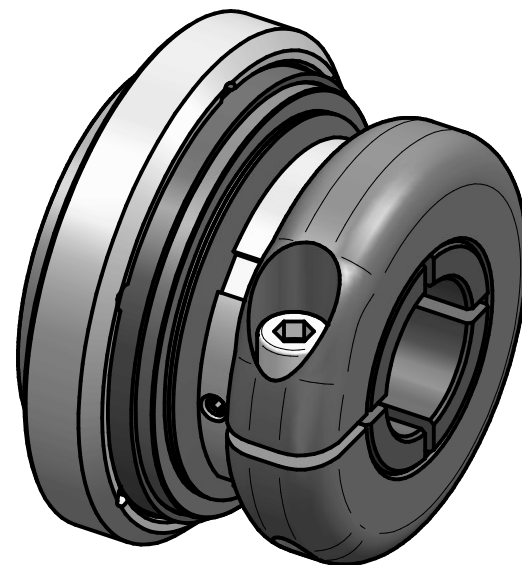

						Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	- kg	
						safety coupling SKVA - K 25		
						MB - 050 24885-e		
						Ersatz für		
						-	ersetzt durch	-