
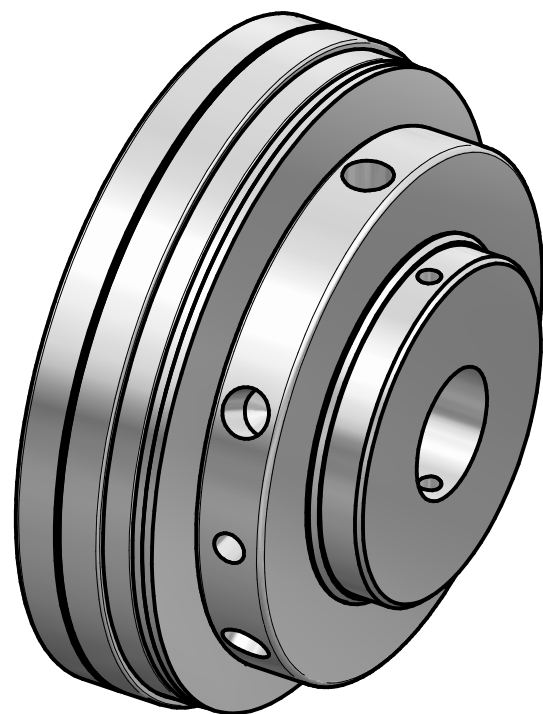


A-A

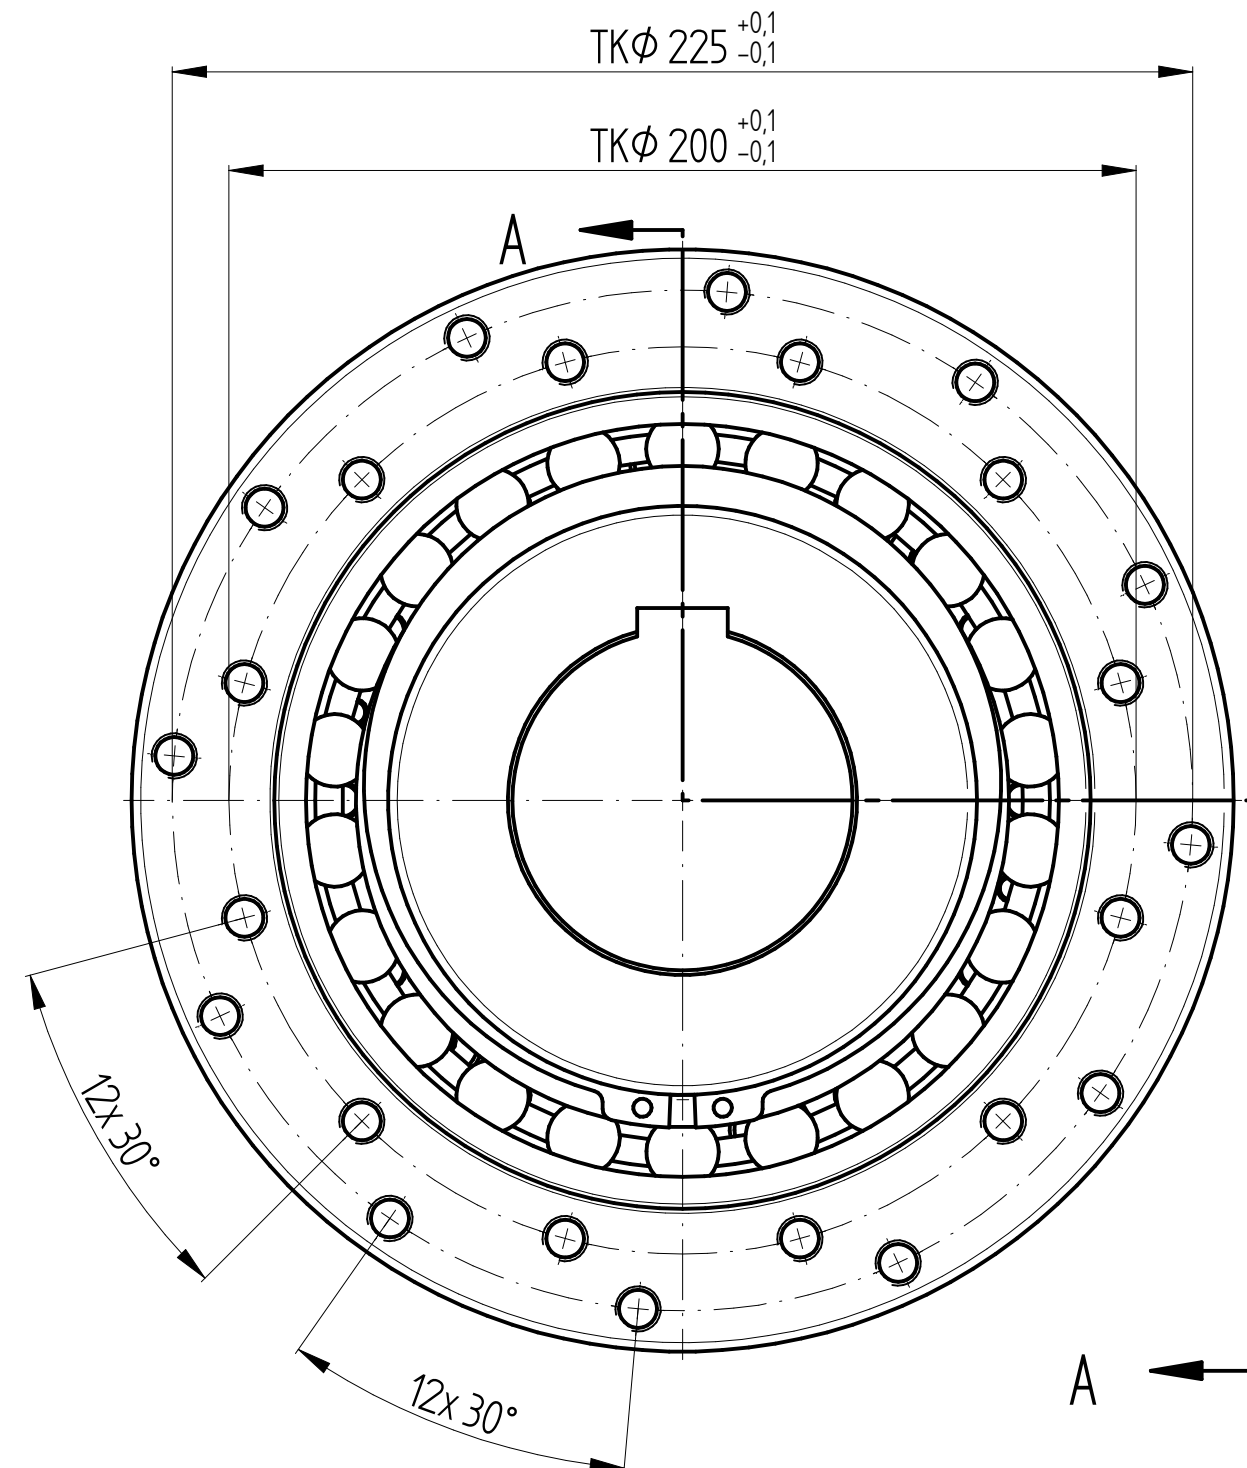

technical data:
setting range: 3000 – 6000 Nm
max. radial load: 65.000 N
mass: approx. 25 kg
moment of inertia: 0,16 kgm²
 $\phi \square$ min/max: 50 / 110 mm
maximum speed: max. 2500 rpm
temperature range: -30°C up to +150°C

material: heat treated steel

				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
				-	-	0,6
				Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
				-	- kg	
				safety coupling		
				SKW 6000 - standard		
				Benennung	Format A3	MB-146 22107 -e
				Artikelnummer		
				Ersatz für	-	ersetzt durch -
Passung	Abmaß	gez.	gepr.	Datum	Name	
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK			29.01.18	Be	
	0,5 ... 6 ± 0,1					
	6 ... 30 ± 0,2					
	30 ... 120 ± 0,3					
	120 ... 315 ± 0,5					
	315 ... 1000 ± 0,8					
				JAKOB Antriebstechnik		
				D-63839-Kleinwallstadt		