


Flansche mit Rohrstutzen zum Einschweißen

Kleinflansch mit Rohransatz kurze oder lange Ausführung

KF

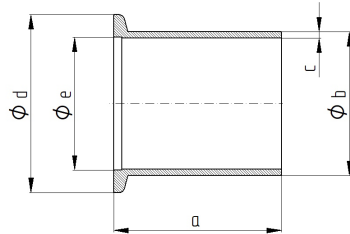

- Weitere Längen auf Anfrage
- Material: Edelstahl 1.4301
- Druckbereich: 1×10^{-8} hPa mit [O-Ring](#);
 1×10^{-9} hPa mit [Leichtmetall-Dichtring](#)

Kurz:

KF-DN	10	16	20	25	32	40	50	60
a mm	22	22	22	22	22	22	22	22
Øb mm	14	20	25	28	38	44,5	57	64
c mm	2	2	2	2	2	2,25	3	2
Ød mm	30	30	40	40	55	55	75	75
Øe mm	12,2	17,2	22,2	26,2	34,2	41,2	52,2	62,2

Art. Nr.:

Edelstahl:	31950050	31950055	31950056	31950057	31950058	31950059	31950060	31950061
------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

nach DIN ISO 2768-mK

Lang:

KF-DN	10	16	20	25	32	40	50	60
a mm	52	52	55	55	58	58	58	58
Øb mm	14	20	25	28	38	44,5	57	64
c mm	2	2	2	2	2	2	3	2
Ød mm	30	30	40	40	55	55	75	75
Øe mm	12,2	17,2	22,2	26,2	34,2	41,2	52,2	62,2

Art. Nr.:

Edelstahl:	31950062	31950063	31950064	31950065	31950066	31950067	31950068	31950069
------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

nach DIN ISO 2768-mK