


KF-Zentrierring mit Drahtgewebe und Dichtring

KF

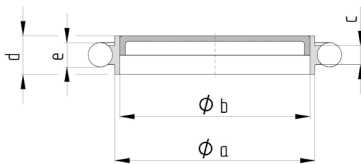

KF-DN	10	16	25	40	50	60
Øa mm	12	17	26	41	52	62
Øb mm	10	16	25	40	50	60
c mm	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
d mm	8	8	8	8	8	8
e mm	5	5	5	5	5	5

Art. Nr.:

NBR: 31351243 31351246 31351248 31351252 31351254 31351256

FKM: 31351244 31350630 31350628 31350623 31350621 31351257


EPDM: 31351245 31351247 31351249 31351253 31351255 31351258

nach DIN ISO 2768-mK

- Maschenweite: w = 0,315 mm
- Drahtstärke: s = 0,2 mm 1.4404
- Zentrierring: Edelstahl 1.4305
- auch in w = 1, s = 0,315 erhältlich

KF-Zentrierring mit Filtervlies

KF



KF-DN	10	16	25	40	50	60
Øa mm	12	17	26	41	52	62
Øb mm	10	16	25	40	50	60
c mm	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
d mm	8	8	8	8	8	8
e mm	5	5	5	5	5	5

Art. Nr.:

NBR: 31351259 31350564 31350569 31351264 31350612 31351269

FKM: 31351260 31350611 31350674 31351265 31351267 31351270

EPDM: 31351261 31351262 31351263 31351266 31351268 31351271

nach DIN ISO 2768-mK

- Maschenweite: Porengröße 25 µm
- Filtervlies: versintertes Metallfaservlies 1.4404
- Zentrierring: Edelstahl 1.4305